


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -ylimenokappale (FKM sininen)

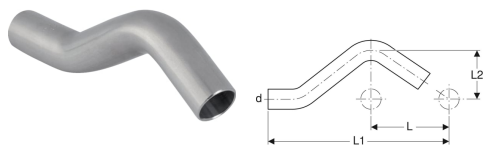

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 140 °C
- Lämmönsiirtimiin (aurinko)
- Mineraali- ja voiteluöljyille
- Polttoaineille (esim. diesel)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0-4)
- Aurinkoenergiatekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs nestemäisille aineille
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs kaasumaisille aineille

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	L	L1	L2
30802	1280824	12	15 mm	5.7 cm	15.8 cm	3 cm
30803	1280827	15	18 mm	6 cm	16.6 cm	3.1 cm
30804	1280829	20	22 mm	6.5 cm	17.9 cm	3.3 cm
30805	1280831	25	28 mm	7.3 cm	20.6 cm	3.6 cm



- Edellä mainittujen tuotteiden koot d15–28 saavat uudet mitat vuoden 2021 aikana. Uudet mitat on ilmoitettu yhteenvedossa "Mittamuutokset – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs 2021"