



## AVK UNIVERSAL KIERRESATULA

730/2

Sg-valurauta, teräs- ja muut metalliputket, asbestisementtiputket, kierre 2"

01


AVK:n kierresatulat ovat helposti asennettavia ja pitkäikäisiä, ja niiden huoltotarve on pieni. Suuri, muotoiltu EPDM-kuminen tiiviste takaa pisaratiiviyyden karkeaa putken pintaa vasten. Sanka on vuorattu kumilla putken suojaamiseksi. Kartiomaisen POM-aluslevyn ansiosta pulttien suuntaus on helppoa ja sanka mahdollisimman joustava.


### Tuotekuvaus:

Universal tapping saddle incl. stirrup ja neutraaleille nesteille, enintään 70 °C

### Ominaisuudet:

- 50 mm leveä sanka AISI 304 on vuorattu sisältä kumilla. Sanka ja pultti laakerityyppisellä liitoksella
- M16 pultit ruostumatonta terästä A2 kitkanestopinnoitteella, tukena POM-aluslevy, jonka ansiosta liitos on asennettaessa joustava ja kitka mahdollisimman pieni
- Porattu ja kierteytetty M16 laakerisylinteri ja sangan valssattu levy takaavat pitkän käyttöiän ja turvallisuuden ilman hitsausta
- Tiiviste EPDM-kumia
- Epoksinpinnoite DIN 30677:n mukaisesti

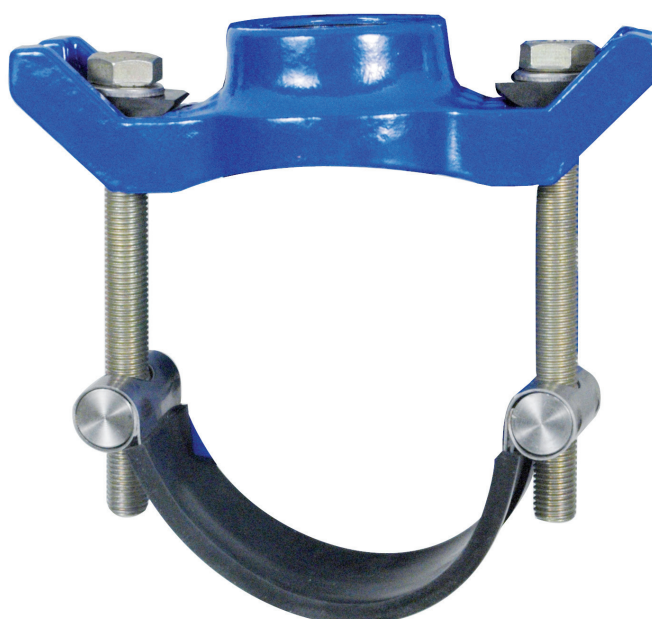

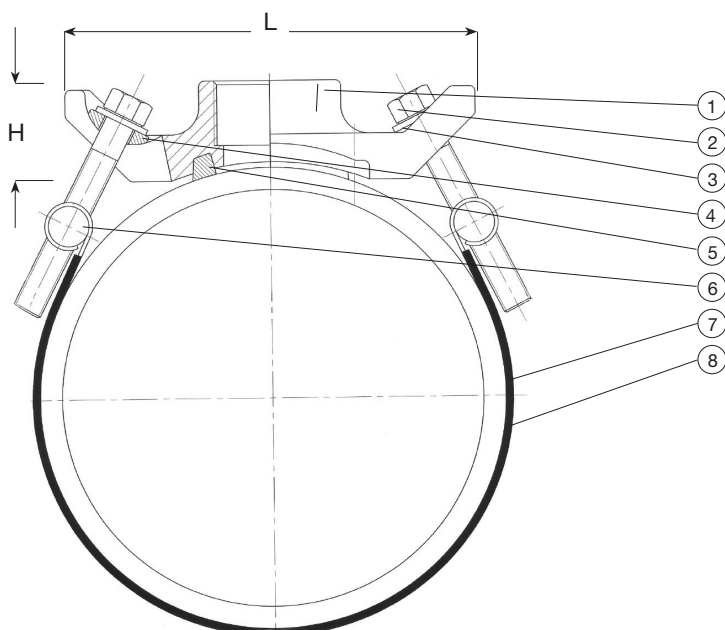
**Osat:**

1. Satulan pää	SG-valurauta, min. GJS-400-15 (GGG-40)	2. Pultti	Ruostumaton teräs A2
3. Aluslevy	Ruostumaton teräs A2	4. Tukilevy	POM
5. Tiiviste	EPDM-kumi	6. Sangan laakeri	Ruostumaton teräs A2
7. Pantta	Ruostumaton teräs A2	8. Vuoraus	NBR-kumi

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

**Tuotenumerot ja koot**

AVK:n tuotenumero	LVI nro	DN mm	BSP kierre	L mm	H mm	T mm		Paino kg
730-2-088-52134	0115261	50	1 1/2"	180	30	50 - 88	50 - 200	2.3
730-2-118-62137	0115262	80	2"	180	30	88 - 118	50 - 200	2.3
730-2-133-62137	0115263	100	2"	180	30	105 - 133	50 - 200	2.4
730-2-159-62137	0115264	125	2"	180	30	133 - 159	50 - 200	2.5
730-2-186-62137	0115265	150	2"	220	30	156 - 186	80 - 300	2.6
730-2-216-62137	0115266	175	2"	180	30	186 - 216	50 - 200	2.7
730-2-244-62137	0115267	200	2"	220	50	210 - 244	80 - 300	2.8
730-2-270-62137	0115268	225	2"	220	50	240 - 270	80 - 300	2.8
730-2-298-62137	0115269	250	2"	220	50	265 - 298	80 - 300	2.8
730-2-330-62137	0115270	275	2"	220	50	299 - 330	80 - 300	6.0
730-2-345-62137	0115271	300	2"	220	50	315 - 345	80 - 300	3.0
730-2-360-62137	0115272	300	2"	220	50	325 - 360	80 - 300	3.0