



AVK VENTTIILIHATTU TALOSULKUVENTTIILEILLE, "CLASSIC"

80/32-100

Säädettävä korkeus, runko PA+/ kansi GG

AVK tarjoaa todella laajan valikoiman eri tyyppisiä venttiilihattuja. Valikoimasta löytyy kelluvia, kiinteitä ja säädettäviä malleja. Venttiilihatut, joissa polyamidinen runko, kestävät kylmää jäätymättä ja ehkäisevät meteliä. Kevyt rakenne tekee käsittelystä helppoa, ja rungon kiinnikkeet takaavat optimaalisen kiinnityksen tiealustaan. Varkauksien ehkäisemiseksi on saatavilla lukittavia venttiilihattuja.

Tuotekuvaus

Venttiilihattu talosulkuventtiileille DIN 4057:n mukaan, enintään 250 °C

Testi/Hyväksynnät:

- Hyväksytty DVGW sertifikaatin

Ominaisuudet:


- Laaja korkeussäätövara. Huom. Yläosan asennuskorkeus oltava vähintään 80 mm, jolloin ympäröivän maan tuki riittävä
- 5° kulmapoikkeama mahdollinen kaltevilla alustoilla
- O-rengas antaa joustovaraa yläosan asennukseen
- Ei vaadi kalliita korjauksia asennuksen jälkeen
- Runko ja alaosa PA+
- Kansi valurautaa mustalla pohjamaalilla
- O-rengas EPDM-kumia
- Pultit ruostumatonta terästä A2
- Kestää liikennekuormitusta DIN 1072:n mukaan
- Vaihtoehtoina lukittava venttiilihattu tai lukituskiinnike pulttiin asennettavaksi raskaan liikenteen alueille
- Kannen teksti vakiona "W"



Expect... **AVK**

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2021

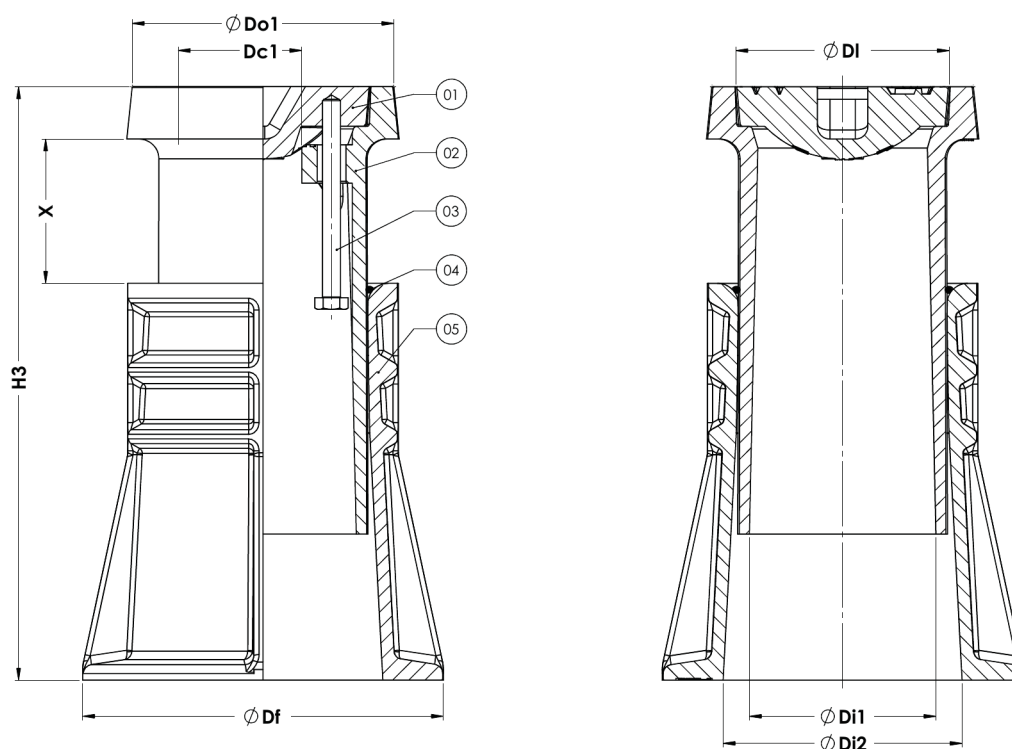

Komponenttilista

1. Kansi	Valurauta GJL-250 (GG-25)	4. O-rengas	EPDM kumi
2.	PA+	5. Alaosa	PA+
3. Pultti	Ruostumaton teräs A2-70		

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	Do1	DI	Dc1	Di1	Di2	Df	H3	X	Paino, runko	Paino, kansi	Paino
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Laippa	mm	kg	kg	kg
80-32-1000000	3350727	145	121	94 / 68	103	132	200	330-430	80-180	2.0	1.7	3,7