

THL Asennus




Koodi selitys

1. Etulevy
2. Kaulus

Hajottaja voidaan liittää suoraan kanavaan ruuvi- tai niittikiinnityksellä, tai kanavaliitännässä voidaan käyttää HaltonTRI tai TRH-liitäntälaatikkoa.

Suosittelava suojaetäisyys ennen hajotinta on vähintään kolme kanavan läpimittaa (3 x D).

1 Asennus Halton TRI-liitäntälaatikon kanssa

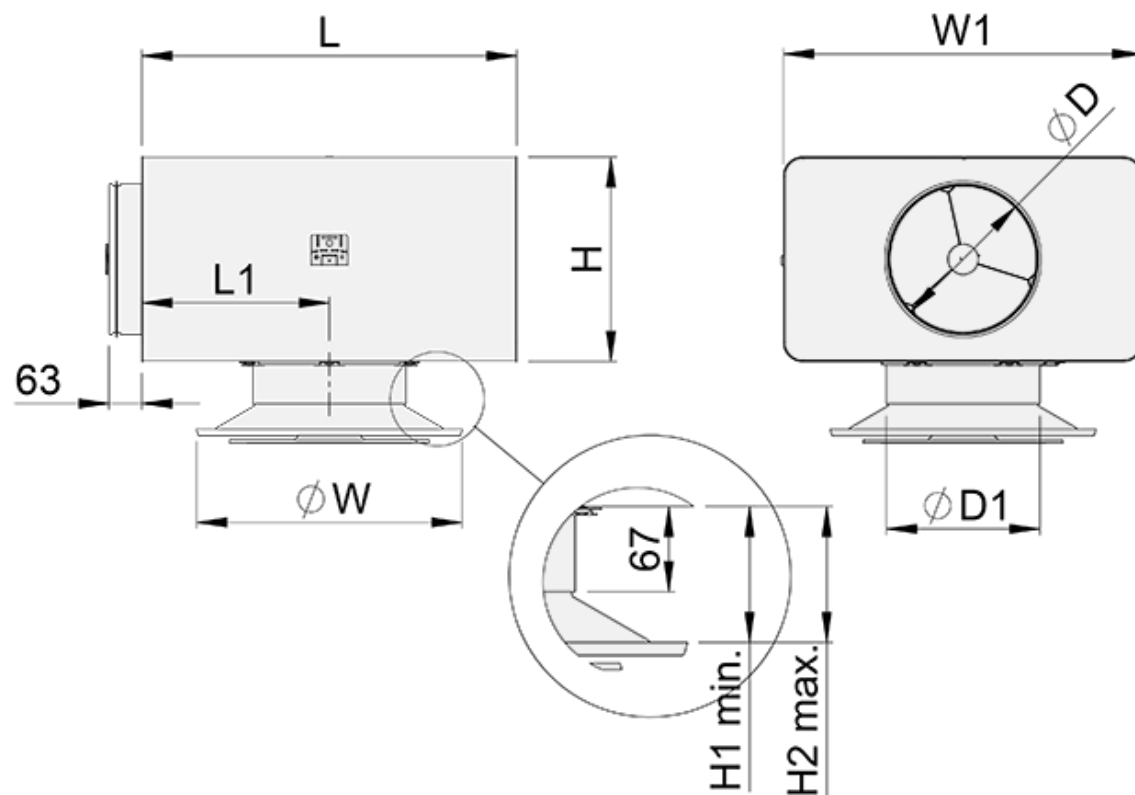


Halton TRI-liitäntälaatikon liitoskaulus voidaan asentaa joko laatikon sisäpuolelle tai sen ulkopuolelle laatikon pohjaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty laitteen korkeus käytettäessä ulkopuolista liitoskaulusta.

THL	ØW	TRI	ØD	ØD1	W1	L	L1	H	H1 min	H2 max
100	286	100-100	99	102	282	308	154	152	100	135
125	286	100-125	99	127	282	308	154	152	100	135
125	286	125-125	124	127	432	458	229	182	100	135
160	286	100-160	99	162	282	308	154	152	90	105
160	286	125-160	124	162	432	458	229	182	90	105
160	286	160-160	159	162	432	458	229	222	90	105

200	354	125-200	124	202	432	458	229	182	98	114
200	354	160-200	159	202	432	458	229	222	98	114
200	354	200-200	199	202	592	618	309	272	98	114
250	438	160-250	159	252	432	458	229	272	107	119
250	438	200-250	199	252	592	618	309	272	107	119
250	438	250-250	249	252	592	618	309	336	107	119
315	544	200-315	199	317	592	618	309	336	121	139

315	544	250-315	249	317	592	618	309	336	121	139
315	544	315-315	314	317	592	618	309	336	121	139
400	682	200-400	199	402	592	618	309	382	137	169
400	682	250-400	249	402	592	618	309	382	137	169

2 Asennus Halton TRH-liitäntälaatikon kanssa

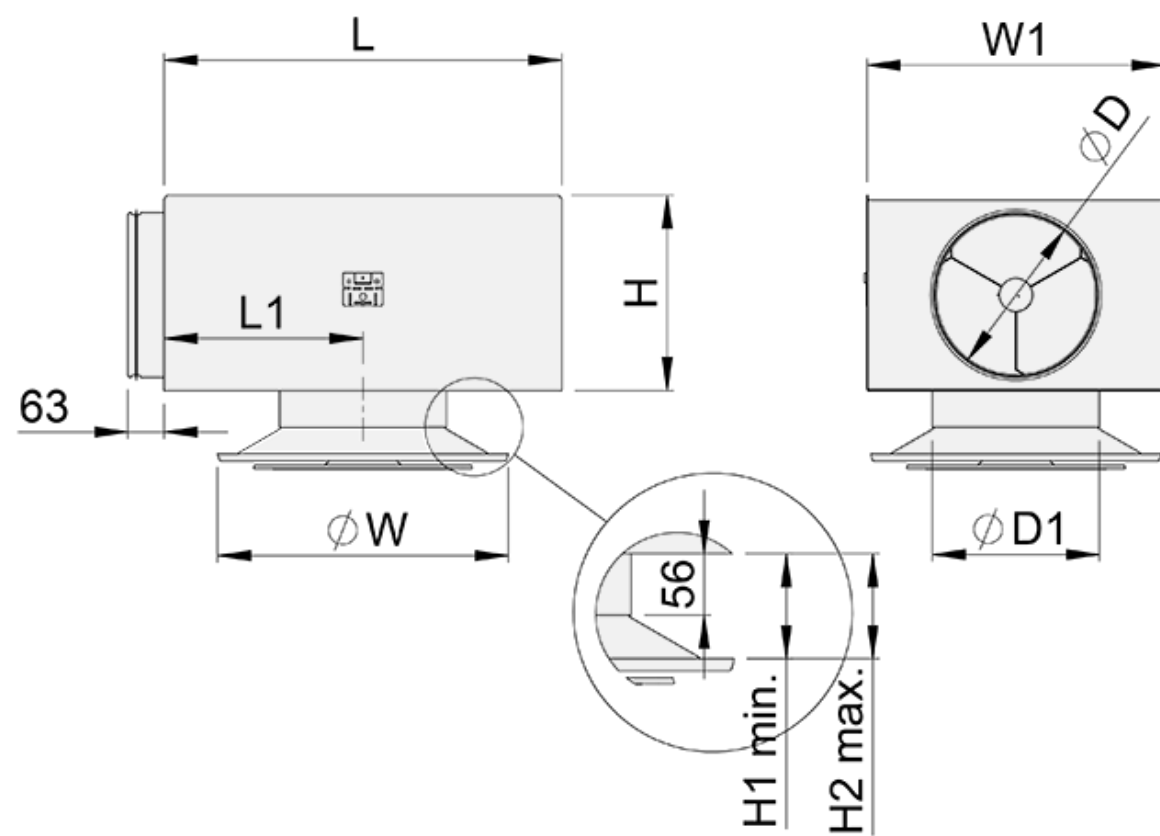

THL	ØW	TRH	ØD	ØD1	W1	L	L1	H	H1 min.	H2 max.
100	286	100-100	99	102	281	281	141	152	89	124
125	286	100-125	99	127	281	281	141	152	89	124
125	286	125-125	124	127	431	431	216	180	89	124
160	286	100-160	99	162	281	281	141	152	79	94
160	286	125-160	124	162	431	431	216	180	79	94
160	286	160-160	159	162	431	431	216	212	79	94

200	354	125-200	124	202	431	431	216	180	87	103
200	354	160-200	159	202	431	431	216	212	87	103
200	354	200-200	199	202	400	550	355	245	87	103
250	438	160-250	159	252	431	431	216	212	96	108
250	438	200-250	199	252	400	550	355	245	96	108
250	438	250-250	249	252	450	600	378	295	96	108
315	544	200-315	199	317	400	550	355	245	110	128

315	544	250-315	249	317	450	600	378	295	110	128
315	544	315-315	314	317	500	650	398	360	110	128
400	682	250-400	249	402	450	600	378	295	126	158
400	682	315-400	314	402	500	650	398	360	126	158