


TVC Asennus

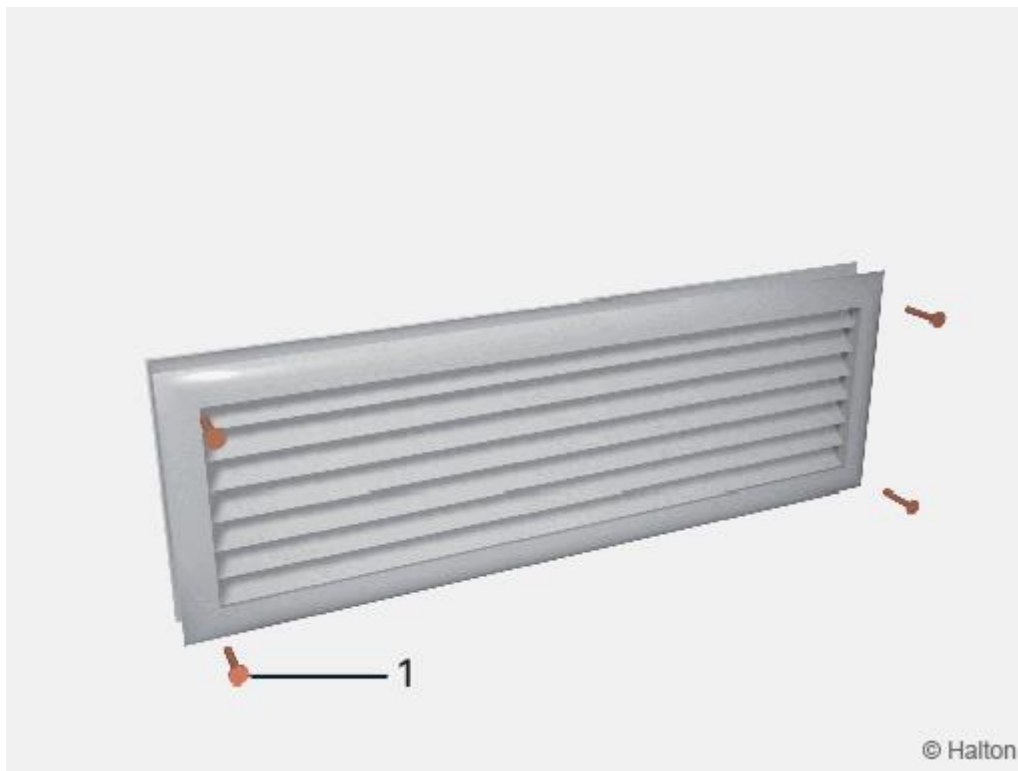

Halton TVC-siirtoilmasäleiköt ruuvataan (1) seinään tai oveen molemmille puolille (tarvittaessa 2 x TVC). Tarvittaessa säleikköjen väliin voidaan asentaa suorakaidekanava.

Halton TVC-siirtoilmasäleikköä voidaan käyttää myös vastakehyksen (OF) kanssa, joka täydentää siirtoilmalaitetta siten, että se soveltuu 25... 50 mm paksuisiin oviin tai väliseiniin. Sekä Halton TVC-säleikkö että vastakehys kiinnitetään seinään tai oveen ruuvikiinnityksellä.