

Pax Pax Passad oo

Art. Nr 1850-1
LVI-nro 8040620
Snro 8510113

- Käynnistys/sammutus kytkimestä


Perusmalli. Pääle ja pois päältä erillisestä kytkimestä. Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu tehostamaan painovoimaista ilmanvaihtoa.



Tekniset tiedot

Sijoitus	Vaakasuora, Pystysuora
Max. ilmanpaine (Pa)	25
Vapaapuhallus (m3/h)	95
Äänitaso (3 m) - dB(A)	27,9
Virrankulutus (W)	4
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
Kanavakoko (mm)	100
Tuotteen leveys (mm)	172
Tuotteen korkeus (mm)	210
Tuotteen syvyys (mm)	142
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[PP]
Ympäristösertifikaatit	SundaHus, WEEE, REACH
Etim koodi	EC001141

Määtskiss

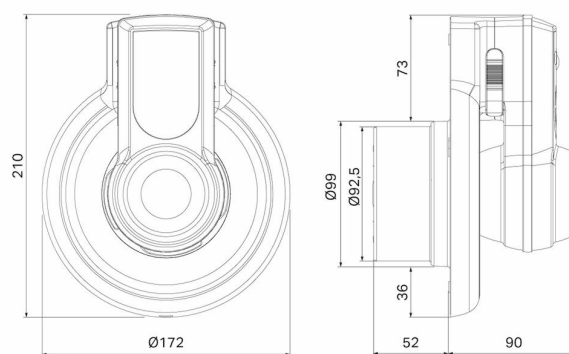

Kuvaus

Perusmallin poistoilmapuhallin, käynnistetään ja sammutetaan erillisestä kytkimestä. Pieni kulutus, kestävä (kuulalaakerit), takuu 5 vuotta. Asennetaan seinään, kattoon tai hormiin. Pax Passad 00 on peruspuhallin tehostamaan painovoimaista ilmanvaihtoa tiloissa, joissa painovoimainen ilmanvaihto ei ole riittävä. On/Off -kytkin, ei sisäänrakennettua automatiikkaa. Äänetön. Helppo

puhdistaa. Kestävä, kuulalaakereilla. Asennus omaan kanavaan (Ø100 tai Ø125mm) tai painovoimaiseen ilmanvaihtokanavaan (kattoon/hormiin) tai kanavaan ilman luonnollista itsevetoa (suoraan ulkoseinän läpi). Pienempiin ja suurempiin kanaviin asennus onnistuu sekä Pax peitelevyillä että korokeyksellä.

Lisätarvikkeet



8143-6



8125-1



8145-1



8155-1



8104-3



003-302XFLW/04