


X-teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


150X-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-40, täysaukkoinen

Runko	DN 15-40 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-40 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-40 PTFE+C
Kara	DN 15-40 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-40 FPM
Operointi	DN 15-40 komposiittikahvalla

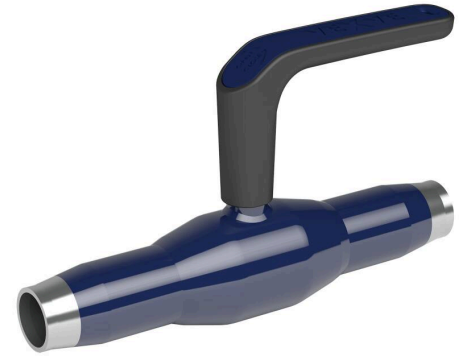


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Yli +200 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

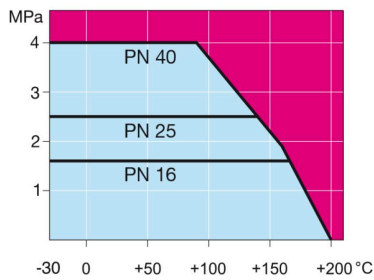

Ei höyrylle

DN 15-40

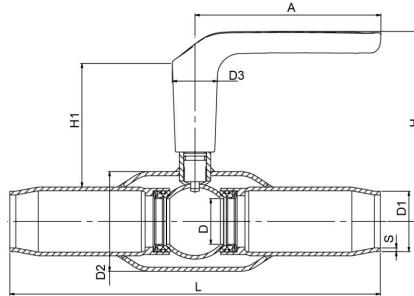

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	150015X	3755698	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	150020X	3755699	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	150025X	3755700	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	150032X	3755701	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	150040X	3755702	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1