

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## LIITOSSARJA

**LVI 242 8033 FP 76710**


Osien materiaali on PP (Polypropeeni) ja tiivisteiden NR (Luonnonkumi).

### ***Käyttötarkoitus:***

Alipaineventtiilin (½'') liittämiseen tiskialtaan vesilukon puhdistusluukkuun. Tuote sopii useisiin asennuksiin.

Faluplastin alipaineventtiili FP 76700 LVI 242 8026.

### ***Asennus:***

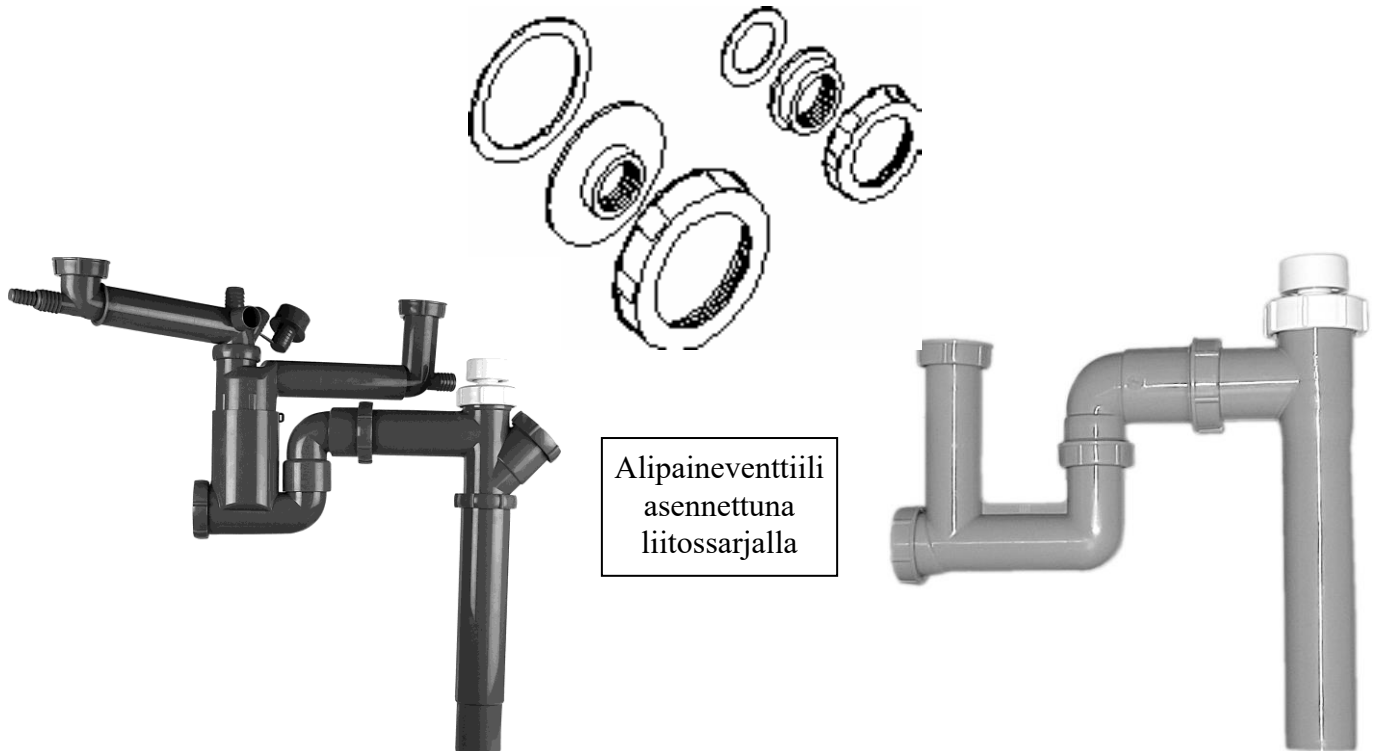

Varmista asennuksen jälkeen, että asennus on tiivis!

***Puhdistus:***

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella..

Luonnonkumilla on hyvä kulutuskestävyys ja joustavuus, mutta se ei kestä öljyä, bensiiniä jne.

