




KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

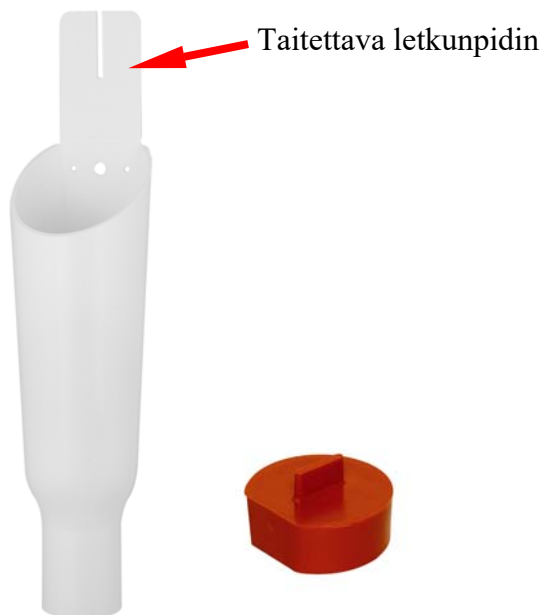

SUPPILO LETKUNPIDIKKEELLÄ


LVI 248 8802 FP 73850 32mm

LVI 248 8803 FP 73860 40mm

FP 73859 Kansi

Suppiloiden materiaali on PP (polypropeeni) ja kannen PE (Polyeteeni). Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Suppilo on varustettu letkunpitimellä (ks. punainen nuoli), joka pitää liitetyn letkun kiinni (ks. sininen nuoli). Asenna taittamalla pidike alas suppiloon, vedä letku suppiloon niin että se lukkiutuu pitimen ja suppilon väliin.



Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tinneriä.