


## KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

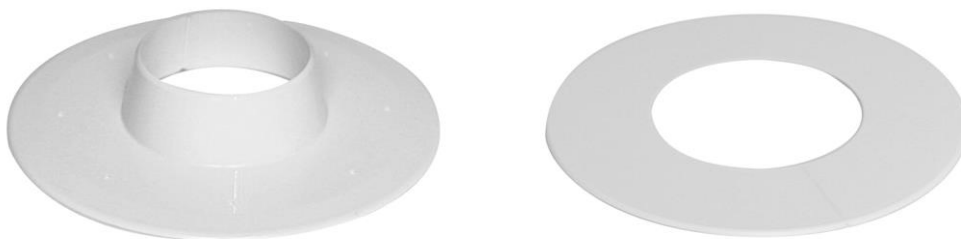

### PEITELAIPPA KOKONAINEN / AVAUTUVA

**LVI 650 1620 FP 50000 Ø50** putkelle um 130 valkoinen, kauluksella  
**LVI 650 1621 FP 50100 Ø75** putkelle um 150 valkoinen, kaulukselle  
**LVI 650 1622 FP 50200 Ø110** putkelle um 180 valkoinen, kaulukselle

**LVI 650 1623 FP 50500 Ø50** putkelle um 120 valkoinen, ilman kaulusta  
**LVI 650 1625 FP 50700 Ø75** putkelle um 150 valkoinen, ilman kaulusta  
**LVI 650 1625 FP 50900 Ø110** putkelle 150 valkoinen, ilman kaulusta

Osien materiaali on ABS (AkryyliButadiiniStyreeni).

#### ***Käyttötarkoitus:***

Putkien siisti asennus, peittää porausreiät.

#### ***Asennus:***

Peitelaipat ovat kokonaisia, mutta avattavissa, joten soveltuvat myös jälkiasennukseen. Leikkaa jälkiasennuksessa laippa varovasti sen ohuesta kohdasta. Väännä laippaa ja asenna se putken ympärille ja paina lattiaa/seinää/kattoa vasten.

#### ***Huolto:***

PP ei siedä rasvaisia elintarvikkeita. Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.