


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

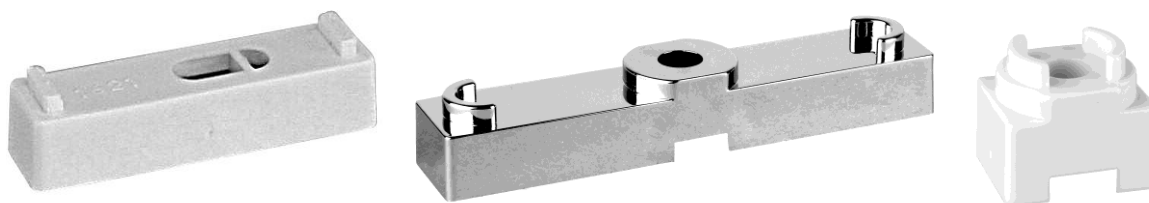

KOROTUSPALAT

Korotuspalojen materiaali on ABS (Akryyliniitrilibutadieenistyreeni) tai PP (Polypropeeni). Kromaus on tehty elektrolyyttisesti aidolla kromilla.

Käyttötarkoitus:

Korotuspalat sopivat Faluplastin Original ja Snap putkipitimiin.

Asennus:

Kosteisiin tiloihin asennettaessa käytetään tiivistelevyjä estämään kosteuden pääsy seinään. Tiivistelevyjä ei saa asentaa paperitapetille (saattaa irrota).

Puhdistus:

Osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C.
Materiaalit sietävät hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Faluplast