

X-kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen


110X-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 komposiittikahvalla




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

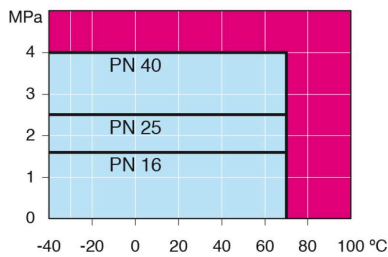

DN 10-50

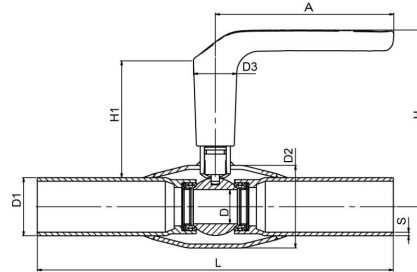

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	110010X	3785268	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
15	40	110015X	3785269	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
20	40	110020X	3785270	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2.3	0.9
25	40	110025X	3785271	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	0.9
32	40	110032X	3785272	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.4
40	40	110040X	3785273	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.5
50	40	110050X	3785274	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.9	2.1