

EAN: 6414150099250
LVI: 6110380
static.oras.com/2601FH



- Pesuallas
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	150 kPa



Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/8
Projektio	168 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

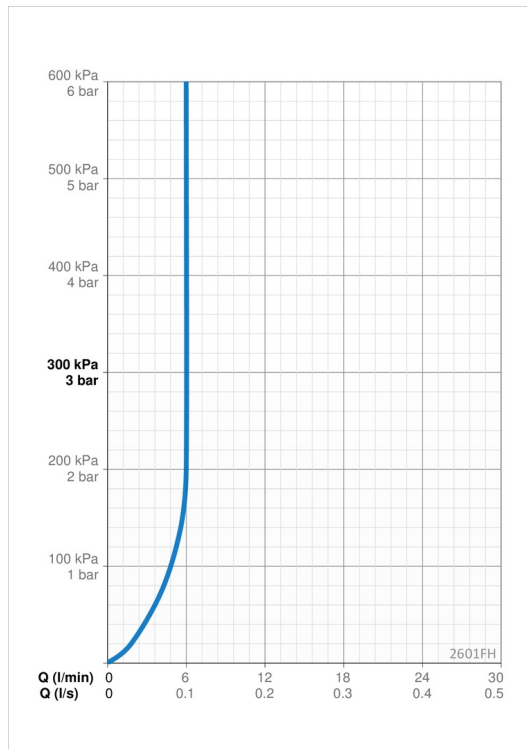

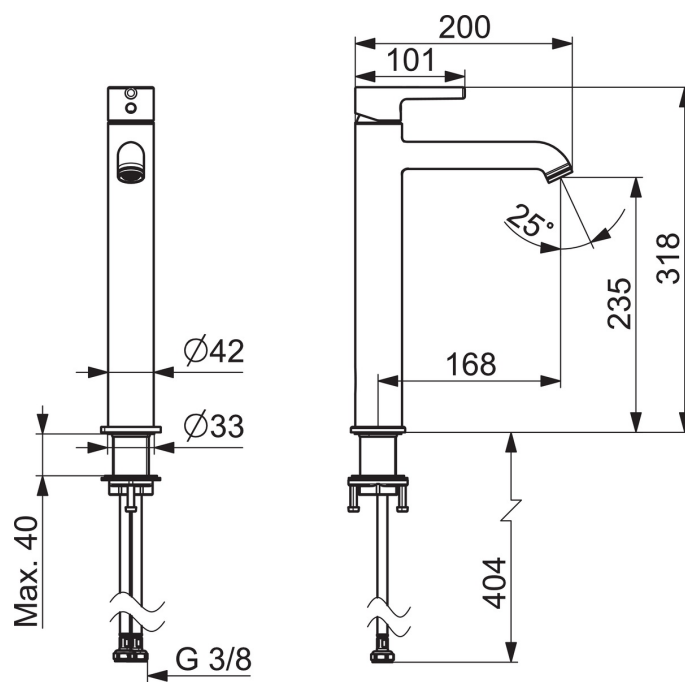

Varaosat

SP2606FH

Nimi

Koodi

LVI