



Älykäs keittiöhana, jossa Easy Grip-kahvat kuumalle ja kylmälle vedelle, kosketusvapaa toiminto, lämpötilanäyttö, jossa kuuman veden varoitin, joustava, korkea juoksuputki ja poresuutin. Kuuman ja kylmän veden virtaama säädetään erillisistä vivuista. Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 60° tai 80°). Kosketusvapaa toiminto avataan viemällä kädet tunnistusetaisyydelle. Kosketusvapaan toiminnon veden lämpötila säädetään kääntämällä hanan ja juoksuputken välissä olevaa säätörengasta. Kosketusvapaa toiminto on helppo ottaa käyttöön/pois käytöstä. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/5 V. Hanassa on roskasiivilät ja joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Hybridi, Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Joustava, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Easy Grip, Kaksi käyttövipua/kahvaa
- Painettava vaihdin, Automaattinen palautus
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen, Merkkivalo toiminnoille
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Vähälyijyinen <0.3 %, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta
- Soft- and Needle-Spray
- 2 suihkutoimintoa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	200 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki/Muovi

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	4 s (2/4/8/10/20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/12/24/48/72 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (10/30/60/120/180 s)
Max. virtaama-aika	40 s (10/40/60/120/180 s)

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	230 / 5 V
---------------	-----------


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 54 / transformer IP 20

Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-20002662-TH2
KIWA SE	1628

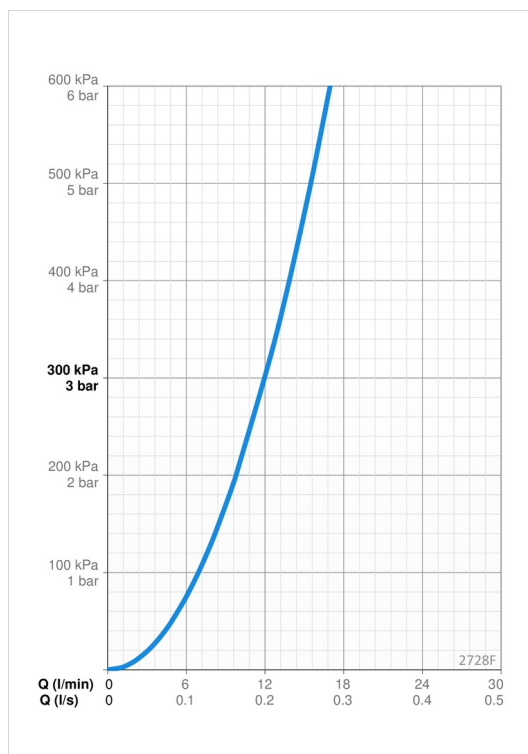

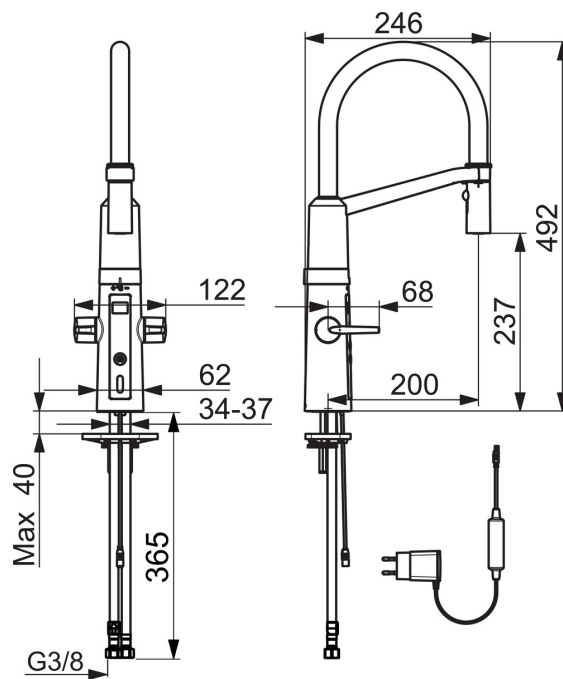

This exploded view diagram illustrates the components of a kitchen faucet assembly. The parts are numbered as follows:

- 1:** Small O-rings and spacers for the base cartridge.
- 2:** A power adapter with a two-prong electrical plug and a cable.
- 3:** A long, thin vertical rod or stem.
- 4:** The main faucet body or cartridge housing.
- 5:** A long, thin vertical rod or stem, similar to part 3 but with a different top profile.
- 6:** A curved lever handle.
- 7:** A small screw or pin used for handle attachment.
- 8:** A small screw or pin used for handle attachment.
- 9:** A series of O-rings and spacers for the upper cartridge section.
- 10:** A bracket or support structure for the upper cartridge section.
- 11:** A small O-ring or seal.
- 12:** A cylindrical sleeve or spacer.
- 13:** The curved spout of the faucet.
- 14:** A small O-ring or seal for the spout connection.

The diagram shows the assembly sequence from the base cartridge (1) up to the spout (13). The power adapter (2) is shown separately, indicating it is used to power the faucet's internal mechanism. The lever handle (6) is shown being attached to the main body (4) using screws (7, 8).

	Nimi	Koodi	LVI
01	Roskasiivilät	199257/2	6420722
02	Virtalähde, 5 V	601472V	6420329
03	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
04	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
05	Käyttöliittymä	601224V	6420314
06	Käyttövipu	601094/2	6420300
07	Kuuman veden käyttöventtiili	601092V	6420299
08	Kylmän veden käyttöventtiili	601091V	6420286
09	Tiivistesarja	601072V	6420285
10	Lämmönsäädin	1003246V	6420650
11	Poresuutin	1000972V	6510238
12	Suihkuosa	1001321V	6420639
13	Korkea juoksuputki	1002660V	6510213
14	Kiinnitysosa	1001323V	6420640