



Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa on pyöreäankulmikas, 200 x 200 mm kattosuihku, 3-toiminen Oras Apollo Style -käsisuihku (Ø 95 mm), käsisuihkun pidike, suihkuletku ja suihkutanko. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Ecoflow-virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Sadesuihku/Yläsuihku, Säädetty suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Eko-virtaustoiminto, Säädetty asennus, Nivelletty suihkulautanen, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Virkistävä – Voimakas vesisuihku, aktivoi ja virkistää kehoa, Rentouttava – Pehmeä vesisuihku, miellyttävä koko keholle
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierrä
- Lyhennettävissä
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Projektio	435 - 460 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki




Määräykset

EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynnit ja Deklaraatiot

KIWA SE	1664
---------	-------------

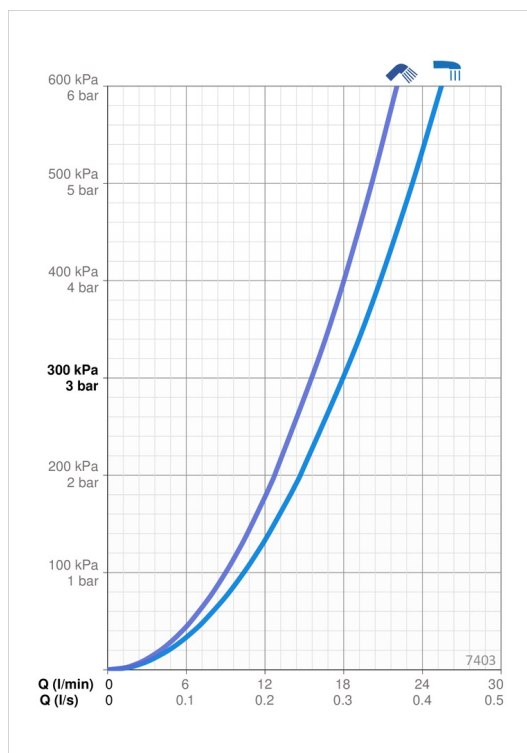

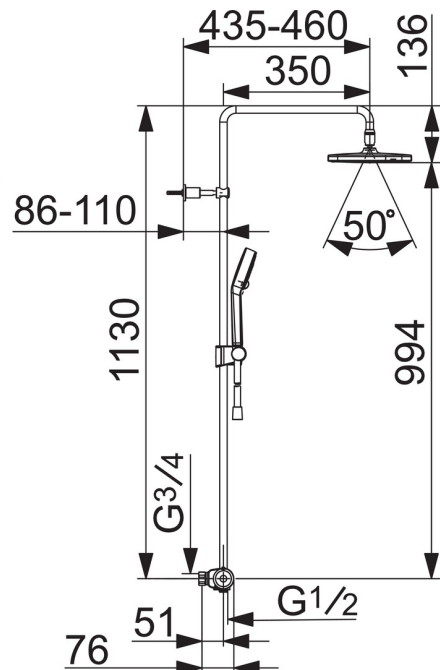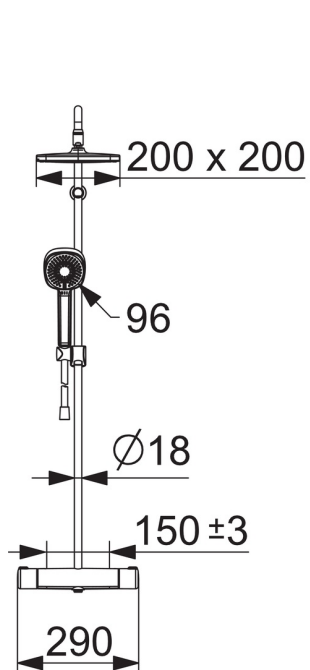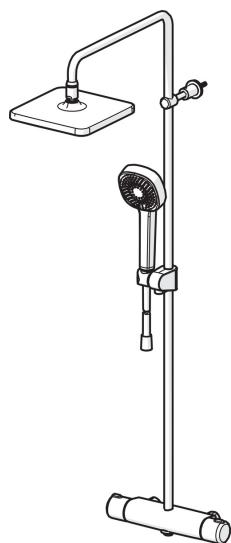

Varaosat

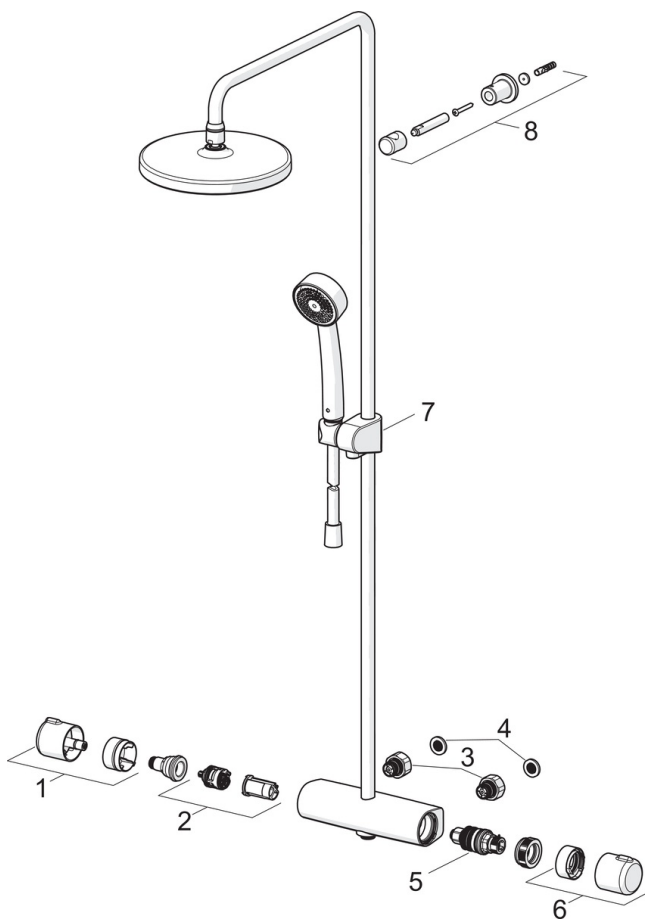

SP7401

Nimi	Koodi	LVI
01 Määränsäätökahva	602452V	6420624
02 Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03 Yhdistäjä	602438/2	6420710
04 Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
05 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06 Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
07 Suihkutangon liuku	601189V	6510089
08 Suihkuputken pidike	1001314V	6510249