

onninen



EASY PUMPS

**VESIAUTOMAATIT, UPPOPUMPUT, AVOKAIVOPUMPUT,
PUUTARHAPUMPUT, TARVIKKEET**

Vesiautomaatit

Matic 750 muov. 800 W

Käyttövalmis, esisäädetty
Teho 800 W
Tuotto 55 l/min
Nostokork. (H max) 42 m
Imukorkeus 8 m
Yhteet sk 1"
Säiliö 24 l
Lvi-koodi 4737822

Matic 750 RST

Ruostumatonta terästä
Teho 700 W
Tuotto 50 l/min
Nostokork. (H max) 38 m
Imukorkeus 8 m
Yhteet sk 1"
Säiliö 24 l
Lvi-koodi 4737824

Easytron 750 RST

Talousvesilaitos, Kuivakäynninestin
Teho 700 W
Tuotto 50 l/min
Nostokork. (H max) 38 m
Imukorkeus 8 m
Yhteet sk 1"
Lvi-koodi 4737816

E-BOOST 800W

Elektroninen ja hiljainen vesiautomaatti
Teho 800W
Tuotto 85 l/min
Nostokork. (H-Max) 35 m
Yhde 1"
Lvi-koodi 4737825



Avokaivopumppu

DEEP 1000 A/900 W

Teho 900 W
Tuotto 100 l/min
Nostokork. (H max) 36 m
Yhde 1" sisäkierre
Lvi-koodi 4767812

E-DEEP 1200W

Täysin käyttövalmis avokaivopumppu
Teho 1100W
Tuotto 100 l/min
Nostokork. (H-Max) 48 m
Yhde 1"
Lvi-koodi 4767813



Puutarhapumppu

GARDEN 700/700 W

Teho 700 W
Tuotto 50 l/min
Nostokork. (H max) 40 m
Imukorkeus 9 m
Yhteet 1" ulkokierre
Lvi-koodi 4737812



Uppopumput



SUB300/280W

Puhtaan veden pumppu
Teho 280 W
Tuotto 120 l/min
Nostokork. (H max) 7 m
Raekoko maks 2 mm
Yhde 25 mm letkuliitin
Lvi-koodi 4827814

Easyflow 300W

Puhtaan veden pumppu
Teho 300 W
Tuotto 125 l/min
Nostokork. (H max) 6,5 m
Raekoko maks 5 mm
Yhde 1 1/4" sisäkierre
Lvi-koodi 4827816



TW 400

Kaksitoiminen yhdistetty kirkkaan ja harmaan veden pumppu
Teho 440 W
Tuotto 180 l/min
Nostokork. (H. Max) 7 m
Raekoko 10-30 mm
Yhde 1 1/4"
Lvi-koodi 4827821

SUB 750 AV/650 W

Harmaan veden pumppu
Teho 650 W
Tuotto 220 l/min
Nostokork. (H max) 9 m
Raekoko maks 20 mm
Yhde 25 mm letkuliitin
Lvi-koodi 4827818



BVP 1000 W 38 MM

Harmaan veden pumppu
Teho 1000 W
Tuotto 320 l/min
Nostokork. (H max) 11 m
Raekoko maks 38 mm
Yhde 1 1/2" sisäkierre
Lvi-koodi 4827820

Suihkuallaspumput



NIPPHAEA 700

Teho 13 W
Tuotto 11,5 l/min
Nostokork. (H-Max) 1,5 m
Raekoko 4 mm
Yhde 13 mm
Lvi-koodi 4898201

NIPPHAEA 1100

Teho 20 W
Tuotto 18,5 l/min
Nostokork. (H-Max) 2 m
Raekoko 4 mm
Yhde 1/2"
Lvi-koodi 4898202

Tarvikkeet

Imuletku+pohjaventtiili

7 m:n imuletku pohjaventtiilillä
Lvi-koodi 4771582

Kuivakäynninestin

Estää pumpun mahdollisen kuivakäynnin.
Sopii 0,8 barin minimipaineesta alkaen kotikäyttöön tai kasteluun sadettimilla.
Pumpun maksimiteho 2000 W.
Lvi-koodi 4777812



Nostokorkeuden määrittäminen

Pumpun nostokorkeuden määrittäminen

Hmax = enimmäisnostokorkeus joka tarkoittaa pohjaventtiilin ja viimeisen vedenottopisteen välistä korkeuseroa, jonka pumpu pystyy nostamaan.

NettoHmax ilmaisee jäljellä olevan vapaan nostokorkeuden.



Kun arvo jaetaan 10:llä, saadaan tulokseksi baareja (=ilmakehä)

Esim. Netto Hmax=22 m

22/10 m=2,2 bar

Kaavat:
1 nostokork.metri= 10 m vaakasuunnassa
1 bar= 10 nostometriä

Esimerkki, jossa on laskettu nostokorkeus ja siitä seuraava paine

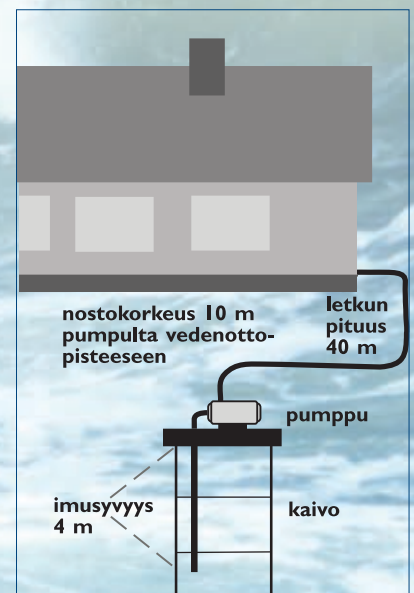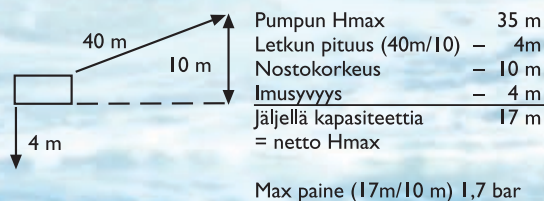

Huoltoliikkeet

Laitehuolto Tevico

Teuvo Vihanti
Aholaidantie 10
40320 Jyväskylä
Puh. 014-695 695
GSM 0400-537 764

RP-Pumput

Aaro Pirttikoski
Emäpuuntie 57
60560 Oulu
Puh. 08-347 135
GSM 040-545 0464