

EAN: 6414150099779
static.oras.com/7192N-33



- Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Nivelletty suihkulautanen, Käsisuihku, Lukittavissa keskiasentoon, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädetty suihkun kannatin, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettyä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkiekko
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


| | |
|----------------------------------|---------------|
| Virtaama 300 kPa | 0.22/0.22 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s) | 250 kPa |



Tekniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|----------------|
| Lämmin vesi | max. +80°C |
| Käyttöpaine | 100 - 1000 kPa |
| Liitäntäkoko | G3/4 |
| Asennusleveys | CC150± 3 mm |
| Backflow prevention (EN1717) | EB |
| Materiaali | Messinki/Muovi |

Määräykset

| | |
|--------------------|--------------|
| EN standardi | EN1111 |
| Ääniluokka 0.2 l/s | I (ISO 3822) |

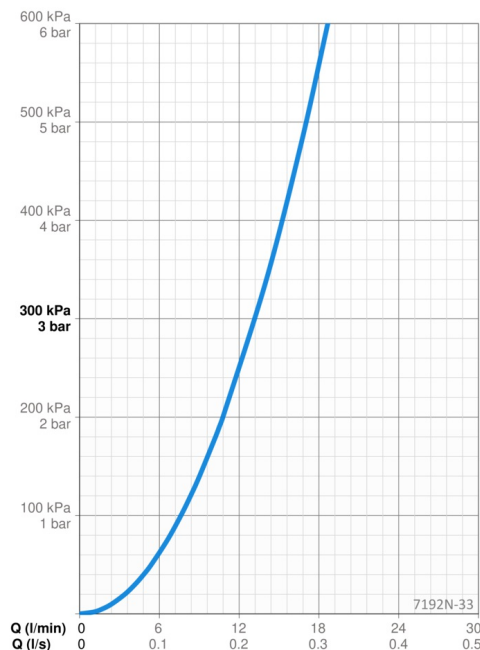

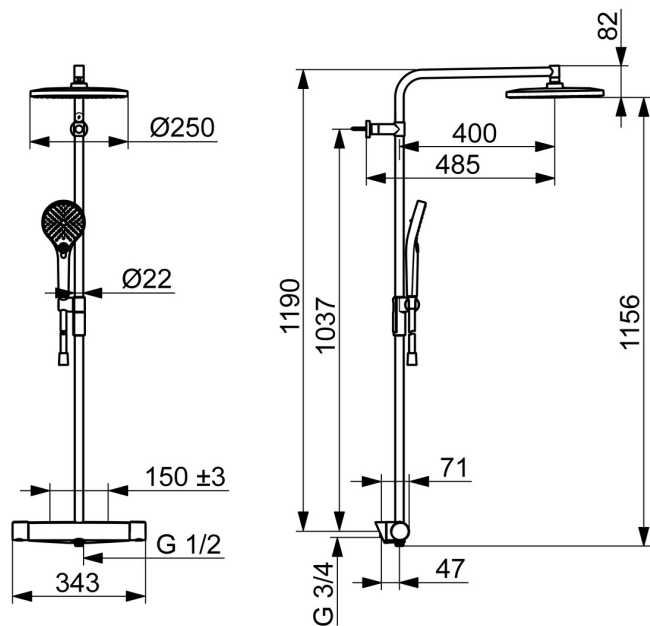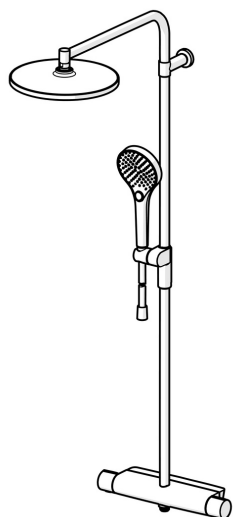

Varaosat

SP7192N-33

Nimi

Koodi

LVI