

Kampanja
syksy-2023



[Online-luettelo >>](#)



**Takuu
5 vuotta**


Wilo-Stratos PICO - pientalopumppu lämmitykseen

Käyttömukavuus huipussaan uuden valikkoavustajan ansiosta

Erityisominaisuudet/-edut

- Yksinkertainen käyttö valikkoavustajan ansiosta, iso näyttö sekä “vihreän napin teknologia”
- Huippuluokan energiatehokkuus EC-moottoritekniikan, Dynamic Adapt plus -toiminnon sekä tarkkojen asetusarvomahdollisuuksien vuoksi
- Luotettavuus huipussaan automaattisen kuivakäynnin tunnistuksen sekä automaattisen uudelleenkäynnistämisen ansiosta
- Virtaaman, painekorkeuden, virrankulutuksen sekä energiankulutuksen (kWh) seuranta
- Yksinkertainen sähköasennus Wilo-Connectorin avulla
- *Lisäksi:*
Käyttö mobiililaitteilla Bluetoothin avulla kun lisätään Wilo-Smart Connect-moduuli BT (LVI 4623762)
Ohjaus ja valvonta Wilo Connect-moduuli BMS:n avulla (LVI 4624111)

Toimintakäyrästä

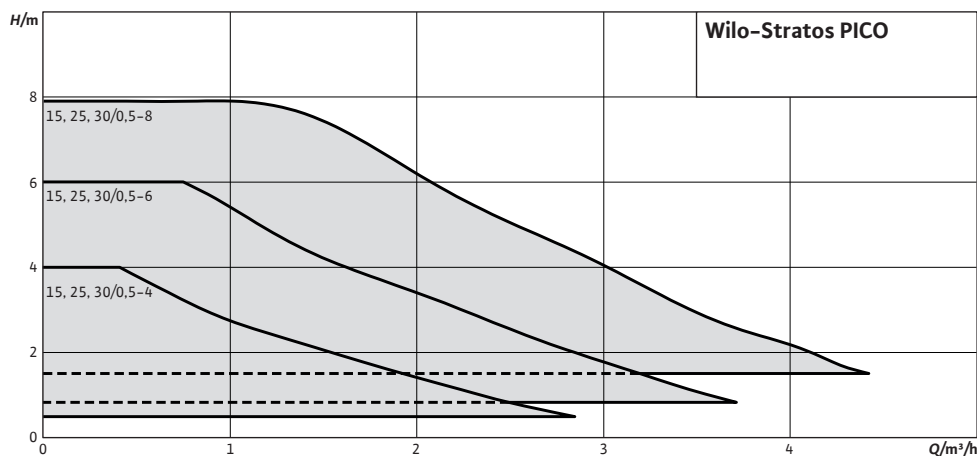


Moottoritiedot, mitat, paino, artikkel- ja LVI-numerot

Tyyppi	Art.nro	LVI	Moottorin nimellisteho P_2 (W)	Tehon kulutus P_1 (W)	Virrankulutus 1~230 V (A)	Putkili- tässä G	Mitat (mm)			Paino (kg)
							L_0	A	B	
Stratos PICO 15/0,5-4 -130	4244390	4623733	15	3-20	0,26	25	130	106	88	1.63
Stratos PICO 15/0,5-6 -130	4244391	4623737	30	3-40	0,44	25	130	106	88	1.63
Stratos PICO 15/0,5-8 -130	4244392	4623739	58	3-75	0,70	25	130	118	100	1.83
Stratos PICO 25/0,5-4 -130	4244394	4623741	15	3-20	0,26	40	130	106	88	1.73
Stratos PICO 25/0,5-4 -180	4244393	4623743	15	3-20	0,26	40	180	106	88	1.88
Stratos PICO 25/0,5-4 BT*	4244403	4623760	15	3-20	0,26	40	180	106	88	1.93
Stratos PICO 25/0,5-6 -130	4244396	4623745	30	3-40	0,44	40	130	106	88	1.73
Stratos PICO 25/0,5-6 -180	4244395	4623748	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.88
Stratos PICO 25/0,5-6 BT*	4244404	4623761	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.93
Stratos PICO 25/0,5-6-N**	4244402	4623749	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.63
Stratos PICO 25/0,5-8 -130	4244398	4623750	58	3-75	0,70	40	130	118	100	1.93
Stratos PICO 25/0,5-8 -180	4244397	4623751	58	3-75	0,70	40	180	118	100	2.08
Stratos PICO 30/0,5-4 -180	4244399	4623753	15	3-20	0,26	50	180	106	88	2.03
Stratos PICO 30/0,5-6 -180	4244400	4623754	30	3-40	0,44	50	180	106	88	2.03
Stratos PICO 30/0,5-8 -180	4244401	4623755	58	3-75	0,70	50	180	118	100	2.23

*Wilo-Smart Connect-moduuli BT sisältyy **Pumpun pesä ruostumatonta terästä

Mittapiirustus

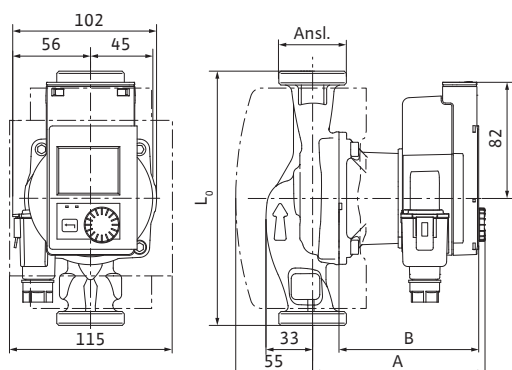

Connect-moduuli BMS Stratos PICO



Moduulitoiminnot (1 kpl analoginen sisääntulo, 1 kpl digitaalinen sisääntulo, 1 kpl potentiaalivapaa vaihtokosketin):

- Säättöviesti 0-10 V
- Päälle/pois-ohjaus tai min/max kierrosluku
- Käyntitilietieto tai hälytys (SBM/SSM)

