



AVK SUPA PLUS™ PÄÄTYTULPPA PE- JA PVC PUTKILLE, PN16

624/10-001

A2 pultit/A4 mutterit Delta Seal -pinnoitteella, EPDM-tiiviste

AVK Supa Plus™ on valikoima vetoakestäviä liittimiä, laippaliittimiä ja päätytulppia PE- ja uPVC-putkille. Supa Plus™ -liittimet tarjoavat hyvin joustovaraa, ja ne on helppo asentaa puristustiivisteiden ansiosta. Tiiviste sallii $\pm 3.5^\circ$ kulmapoikkeaman, ja putken asentaminen on helppoa myös isoissa kokoluokissa. Ulkoiset M16 pultit ovat kitkanestoaineella pinnoitettua ruostumatonta terästä, ja korkealaatuinen pinnoite tarjoaa kestävän korroosionsuojan

Tuotekuvaus

Supa Plus™ vetoakestävä päätytulppa PE/uPVC-putkille, juomavedelle ja neutraaleille nesteille, enintään 70 °C

Standardit

- Suunniteltu EN 12842, AS4020, 4158 ja AS4130 mukaisesti

Testi/Hyväksynät:

- Hyväksytty ACS sertifikaatin 13 ACC NY 283 mukaisesti


Ominaisuudet:

- Juomavedelle hyväksytty EPDM-kuminen tiiviste ja vetoakestävät kiinnityskohdat RG5 pronssia sallivat $\pm 3.5^\circ$ kulmapoikkeaman
- Rakenne, jossa ulkoiset pultit, estää korroosion syntymistä holkin ja pulttien välillä
- M16-pultit ruostumatonta terästä A2 ja mutterit haponkestävää terästä A4 on pinnoitettu kitkanestoaineella, jolloin niiden kiristäminen on helppoa, eivätkä kierteet vahingoitu
- Puristustyyppisen tiivisteiden ansiosta putken pään asentaminen on helppoa myös suurissa kokoluokissa
- Runko epoksinpinnoitettu DIN 3476 osa 1 ja EN14901 mukaisesti. GSK hyväksytty
- PE-putkien kanssa suositellaan käytettävän tukiholkkeja



Expect... **AVR**

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.

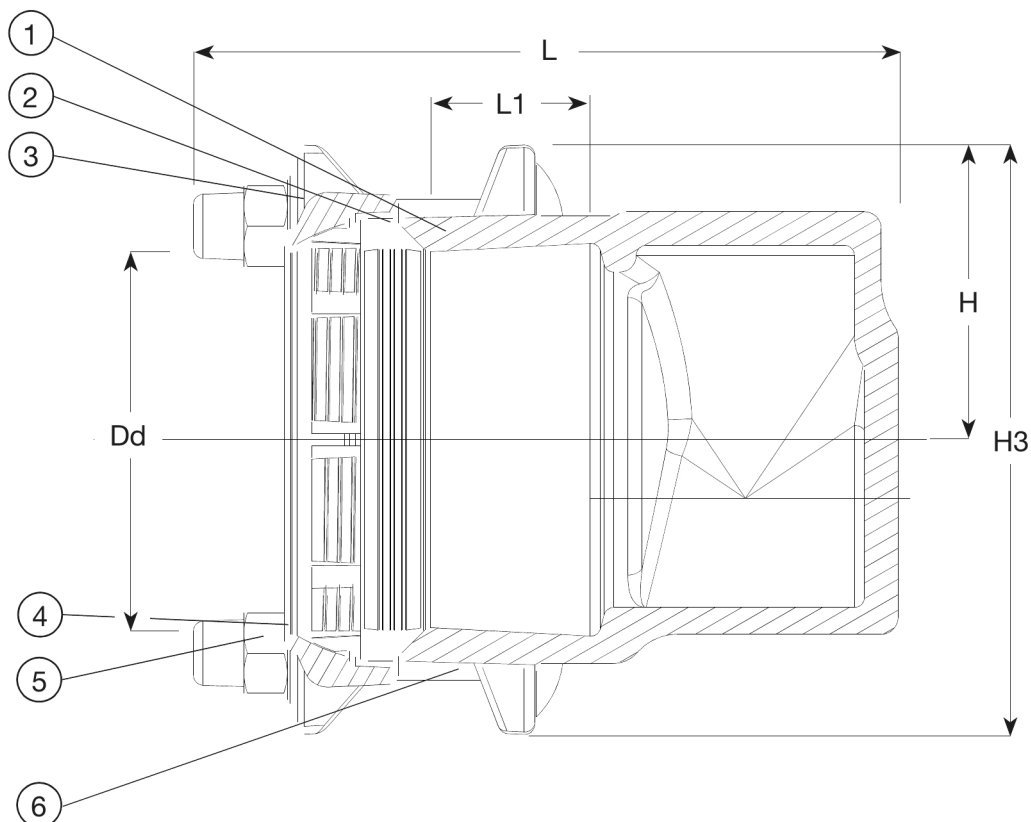

Komponenttilista

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Yläpään kansi | Pallografiittivalurauta | 4. Aluslevy | Ruostumaton teräs A2 |
| 2. Yhdistelmätiiviste | EPDM kumi | 5. Mutteri | Haponkestävä teräs A4 |
| 3. Kiristysrengas | Pallografiittivalurauta | 6. Pultti | Ruostumaton teräs A2 |

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumero ja koot:

| AVK nro | LVI nro | DN | Dd | L | L1 | H | H3 | Paino |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|
| | | | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 624-10-040-6100041 (1) | 1982510 | 32 | 40 | 160 | 50 | 75 | 150 | 3,8 |
| 624-10-050-6100041 (1) | 1982511 | 40 | 50 | 160 | 50 | 78 | 156 | 4,2 |
| 624-10-063-6100061 (2) | 1982512 | 50 | 63 | 168 | 50 | 85 | 170 | 4,3 |
| 624-10-075-6100061 (2) | 1982513 | 65 | 75 | 167 | 49 | 90 | 180 | 4,6 |
| 624-10-090-6100061 (2) | 1982514 | 80 | 90 | 169 | 54 | 100 | 200 | 5,0 |
| 624-10-110-6100061 (2) | 1982515 | 100 | 110 | 167 | 52 | 110 | 220 | 6,5 |
| 624-10-125-6100061 (2) | 1982516 | 125 | 125 | 166 | 51 | 120 | 240 | 7,6 |
| 624-10-140-6100061 (2) | 1982517 | 125 | 140 | 172 | 57 | 127 | 254 | 8,4 |
| 624-10-160-6100061 (2) | 1982518 | 150 | 160 | 176 | 61 | 138 | 276 | 9,8 |
| 624-10-180-6100061 (2) | 1982519 | 150 | 180 | 176 | 61 | 143 | 286 | 13 |
| 624-10-200-6100061 (2) | 1982520 | 200 | 200 | 200 | 85 | 159 | 318 | 14 |
| 624-10-225-6100061 (2) | 1982521 | 200 | 225 | 198 | 83 | 171 | 342 | 19 |
| 624-10-250-6100061 (2) | 1982522 | 250 | 250 | 207 | 92 | 187 | 374 | 26 |
| 624-10-280-6100061 (2) | 1982523 | 250 | 280 | 203 | 88 | 195 | 390 | 30 |
| 624-10-315-6100061 (2) | 1982524 | 300 | 315 | 207 | 92 | 220 | 440 | 32 |

(1) 1¼" BSP sisäkierre
(2) 2" BSP sisäkierre, lyhyt malli