


## ULKOISET SÄHKÖKYTKENNÄT | VALLOX 51 MV

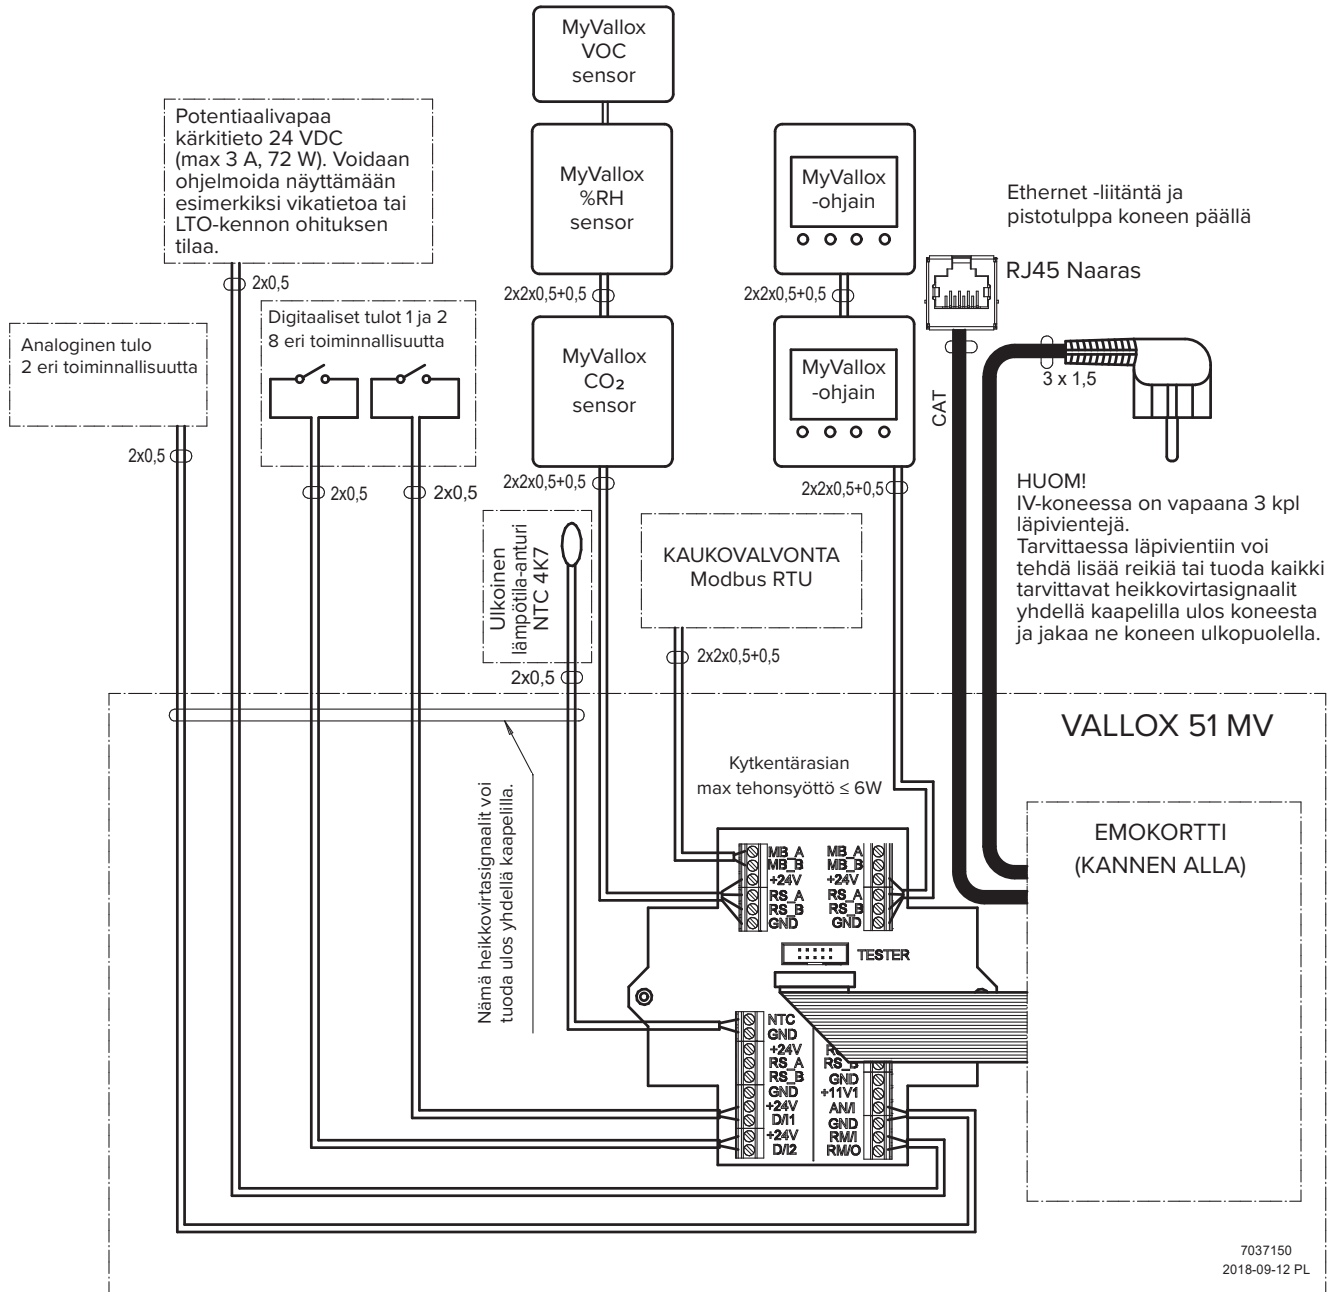

### TEHONSYÖTTÖ

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Maksimi                                                            | ≤6 W   |
| MyVallox Control                                                   | 1 W    |
| MyVallox Touch                                                     | 0,5 W  |
| %RH sensor                                                         | 0,3 W  |
| CO <sub>2</sub> sensor                                             | 1,2 W  |
| VOC sensor                                                         | 2 W    |
| Releeltä syötön saava koneen ulkoinen toimilaite tai peltimoottori |        |
| Jännite                                                            | 24 VDC |

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| MB_A | Ulkoinen Modbus A -signaali                |
| MB_B | Ulkoinen Modbus B -signaali                |
| +24V | +24 V tasavirtajännite (DC)                |
| GND  | Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali  |
| RS_A | Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali |
| RS_B | Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali |
| NTC  | Ulkoinen lämpötila-anturin liitin          |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| D/I1 | Digitaalinen tulo 1            |
| D/I2 | Digitaalinen tulo 2            |
| 11V1 | 11,1 V käyttöjännite           |
| AN/I | Analoginen sisääntulo 0-10 VDC |
| RM/I | 24 V releen sisäänmeno         |
| RM/O | 24 V releen ulostulo           |

## ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ MLV-KANAVAPATTERIN OHJAUKSEEN | MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEET

