



ULKOISET SÄHKÖKYTKENNÄT | VALLOX 51K MV



TEHONSYÖTTÖ					
Maksimi	≤6 W	MB_A	Ulkoinen Modbus A -signaali	D/I1	Digitaalinen tulo 1
MyVallox Control	1 W	MB_B	Ulkoinen Modbus B -signaali	D/I2	Digitaalinen tulo 2
MyVallox Touch	0,5 W	+24V	+24 V tasavirtajännite (DC)	11V1	11,1 V käyttöjännite
%RH sensor	0,3 W	GND	Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali	AN/I	Analoginen sisääntulo 0-10 VDC
CO ₂ sensor	1,2 W	RS_A	Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali	RM/I	24 V releen sisäänmeno
VOC sensor	2 W	RS_B	Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali	RM/O	24 V releen ulostulo
Releeltä syötön saava koneen ulkoinen toimilaite tai peltimoottori	24 VDC	NTC	Ulkoisen lämpötila-anturin liitin		
Jännite					

ULKOISET SÄHKÖKYTKENNÄT | VALLOX CAPTURA

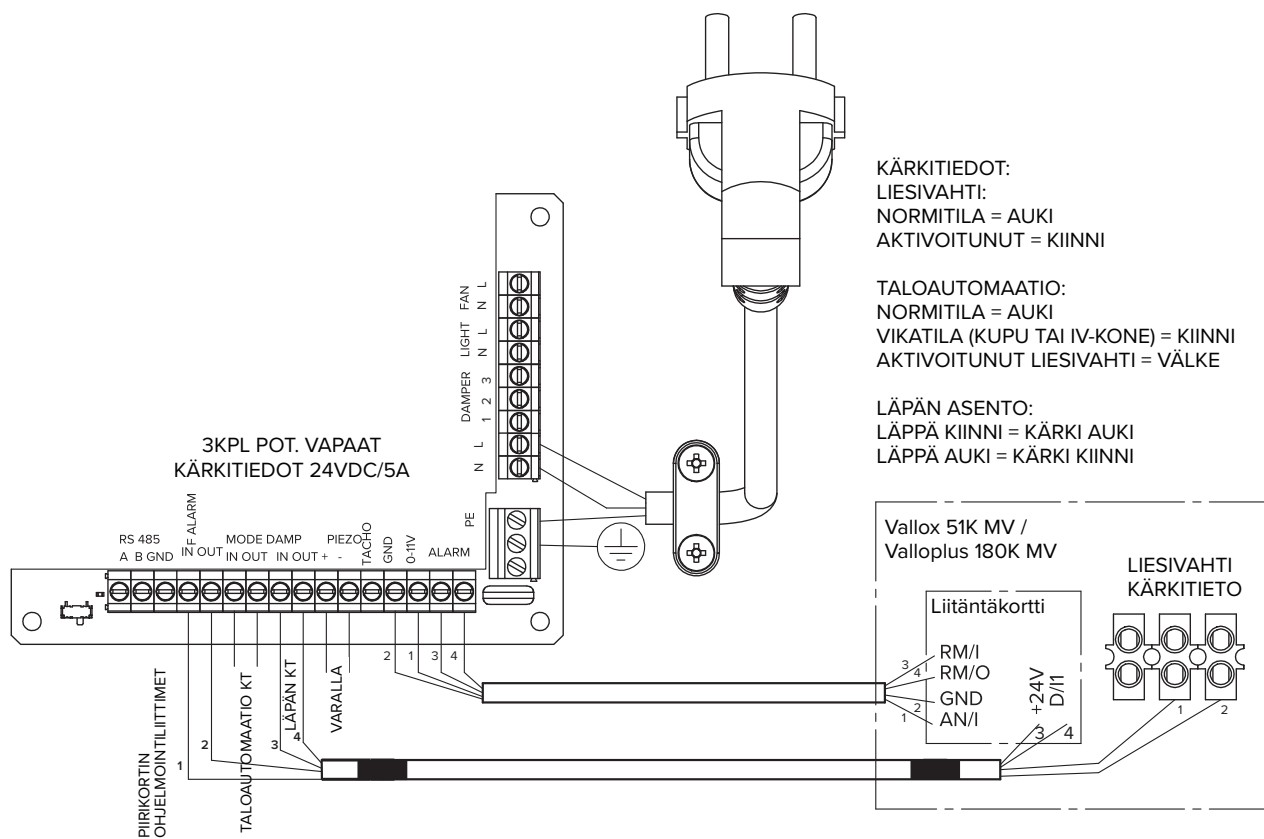

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ MLV-KANAVAPATTERIN OHJAUKSEEN | MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEET

