



**5 WALLFIX®**

***Ballofix®***



## 5 Wallfix®-seinäliittimet kupariputkelle






### 5.1 Wallfix®-seinäliittimet

Wallfix® on yhdistelmä Ballofix®-kuulasulkuventtiilistä ja seinän ulkopuolisesta liittimestä 12 ja 15 millimetrin kupariputkelle.




- Yhdistetty kupariputken liitin ja sulku
- Tiivistää niin, ettei seinärakenteisiin pääse vettä läpiviennin kohdalta
- Ammattimainen ja viimeistelty ratkaisu
- Ei tarvetta hanakulmille tai seinärasioille

## 5.2 Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet		
Materiaalit		
Venttiilin runko	Sinkinkadonkestävä messinki CW626N	
Seinälaippa	Ruostumaton teräs	
Peitelaippa	Metalli	
Viimeistely	Kromattu	
Tekniset tiedot		
Aine	Vesi	
Lämpötila	Max. 120°C	
Paine	Max. 16 baaria	
Varaosat	Tyyppi	Tuotenumero
	Peitelaippa	96R0005-200005
	Supistuskappale 12 mm	3097406
	Puserrushelmi 12 mm	3003812-000005
	Puserrushelmi 15 mm	3003815-000005
	Sovituskehys	3297008-000005

TAULUKKO 8: WALLFIXIN TEKNISET OMINAISUUDET KÄYTTÖVESI- JA LÄMPÖJOHTOASENNUKSISSA

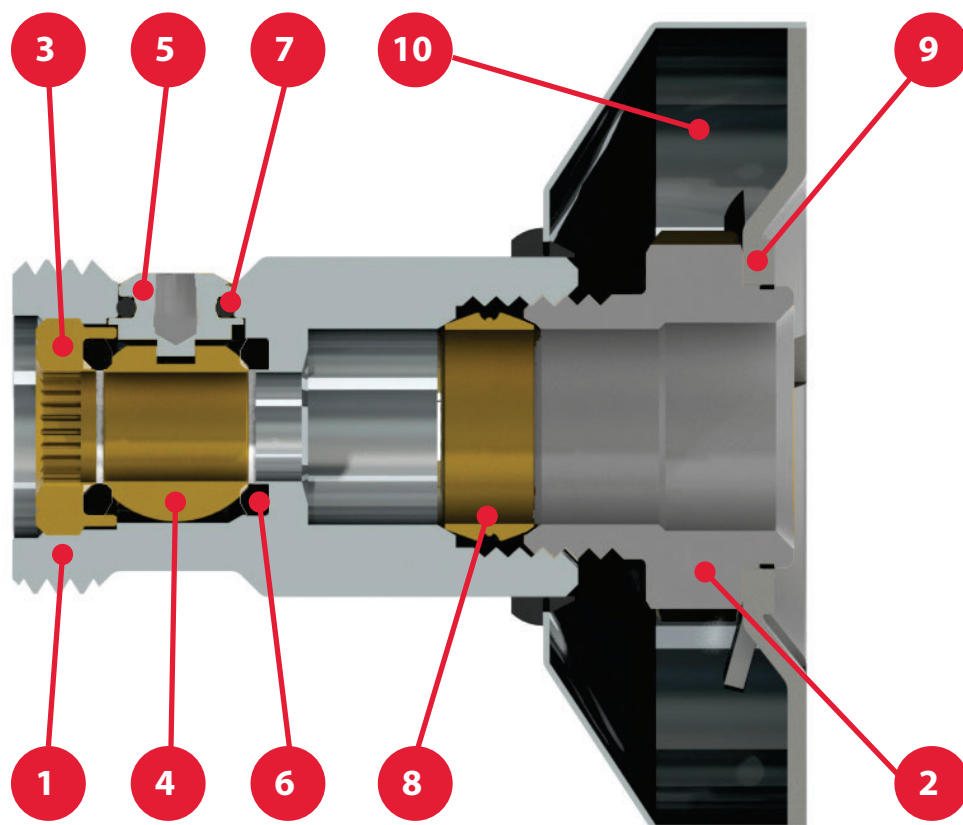

#### Tuotekuvaus




Nro.	Osa	Materiaali	Standardi
1	Venttiilirunko	Messinki - CW626N	EN 12164/EN12165
2	Laipan venttiilirunko	Messinki - CW626N	EN 12164/EN12165
3	Lukkorengas	Messinki - CW626N	EN 12164/EN12165
4	Kuula	Messinki - CW626N	EN 12164/EN12165
5	Kara	Messinki - CW626N	EN 12164/EN12165
6	Tiiviste	Teflon - PTFE	
7	O-rengas	Kumi - EPDM	
8	Hela	Messinki - CW602N	EN 12164/EN12165
9	Sainälaippa	Ruostumaton teräs	AISI 304/EN 1.4301
10	Peitelaippa	Messinki - CW617N	EN 12164/EN12165

## 5.3 Hyvä tietää

### Asennusohjeet

Ohjaa kupariputki läpi seinästä. Sovituskehysellä varmistetaan, että putket ovat oikealla etäisyydellä ja korkeudella toisistaan. Se sopii 12 ja 15 mm kupariputkille. Täytä mahdolliset raot tasoitteessa putkien ympärillä myös sovituskappaleiden alta. Sovituskehys on alusinkkiä, ja se voidaan jättää seinän pintamateriaalin alle. Varmista, että asennusväli on 150-153 mm. Tuo putki 35 mm ulos valmiista seinäpinna. Tämä voidaan tarvittaessa tehdä myös seinälaipan kiinnittämisen jälkeen. Kiinnitä seinälaippa vähintään kolmella Ø5 mm messinkiruuvilla. Tiili- ja kiviseinässä käytetään 5 × 30 mm ruuveja ja niihin sopivia tulppia. Ruuvireiät täytyy tiivistää silikonilla ennen asennusta. On tärkeää varmistaa, että seinälaipan solumuovitiiviste on ehjä ja paikallaan.

Ennen ruuvien kiinnittämistä varmista, että putki tulee enintään 12 mm seinälaipan ulkopuolelle (kts. kuva). 12 mm kupariputken kanssa tulee käyttää mukana toimitettavia supistuskappaleita kuvan mukaisesti. Venttiilirunkoa kiristetään yksi kierros. Suorista venttiilirunko sopivaan asentoon seinälaipan pyörivää mutteria apuna käyttäen ja kiristä liitos jakoavaimella. Asenna peitelaippa paikalleen ennen vesikalusteen tai Pipefix®-liittimen asennusta.

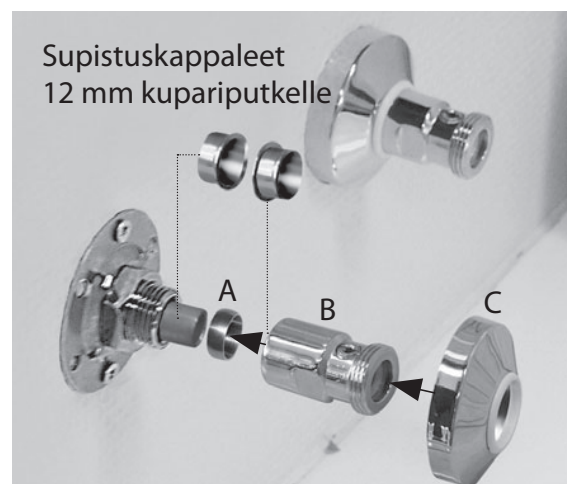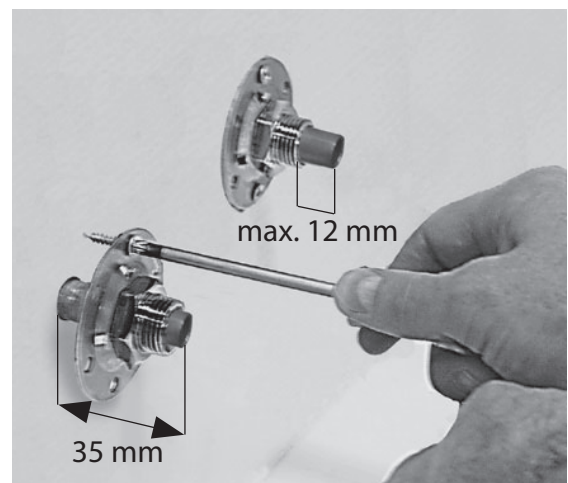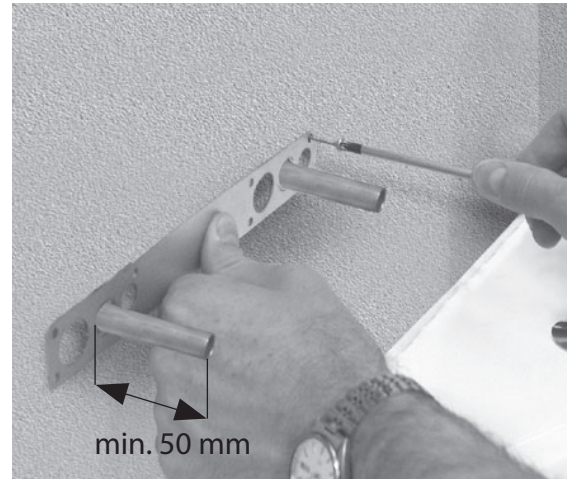


## 5.4 Hyväksynnät ja todistukset

BROENilla on ISO 9001 -sertifikaatti ja ympäristösertifikaatti ISO 14001. BROEN toimitaa tuotteita, jotka täyttävät kansalliset ja kansainväliset vaatimukset käyttövesi-, lämmitys-, jäähdytys- ja kaasuasennuksiin.




# Wallfix® suora seinäliitinpari

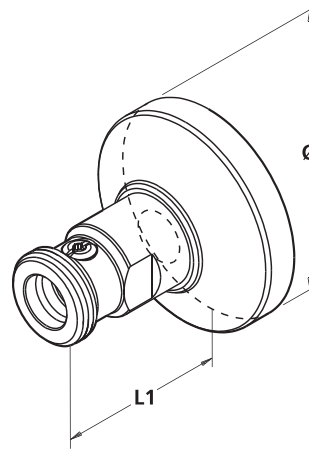

Koko	L1	Ø	Tuotenumero	LVI-numero
3/4 × 15 (tai 12 mm)	60	63	42197400-325232	6560103

## Wallfix® seinäliitin, kulma

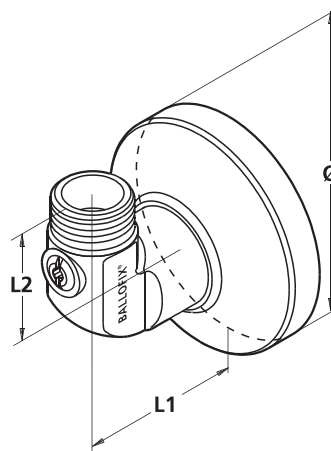

Koko	L1	L2	Ø	Tuotenumero	LVI-numero
1/2 × 15 (tai 12 mm)	46	32	63	42197500-325238	6560113