

MONIKÄYTTÖISET PIENPUMPPAAMOT LIFTAWAY

Viemäritason alapuolisiin keittiöihin, kylpyhuoneisiin, apukeittiöihin tai harrastetiloihin. Monikäyttöinen Grundfos Liftaway (koontisäiliö ja Grundfos AP- tai KP-pumppu) pumpkaa harmaan talousjäteveden pois tarvitsematta tehdä suuria rakenteellisia muutoksia.


LIFTAWAY B40-1

Asennetaan viemäritason alapuolelle. Käytännöllinen ratkaisu rakennuksiin, kun jätevesi on pumpattava viemäriverkostoon. Liftaway B 40-1 soveltuu jäteveden pumppaamiseen pesualtaista, märkätiloista, suihkuista, lattiakaivoista, pyykinpesukoneista (vain AP-12-pumppu) ja vastaavista. Lisäksi sitä voidaan käyttää tyhjennyskaivoissa tyhjennys- ja huleveden pumppaamiseen. Liftaway B 40-1 -pienpumppaamossa käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettua Grundfos KP- tai AP 12 -pumppua ja automaattisesti käynnistävää sekä pysäyttävää tasokytkintä (pumppu myydään erikseen).

Yksikön mukana toimitetaan tarvittavat putket ja asennustarvikkeet, myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu kumipinnoitettu vastaventtiili. Liftaway B 40-1 -pienpumppaamon korkeutta säädetään helposti teleskooppiosan avulla. Asentaminen sujuu erittäin helposti. Sitä voidaan kääntää, joten se voidaan mukauttaa käyttökohteeseen ja yhdistää kolmen Ø 110 -tuloliitännän avulla, jotka sijaitsevat 90 asteen välein. Ilma poistetaan Ø 75 -liitännän kautta.



LIFTAWAY B40-1

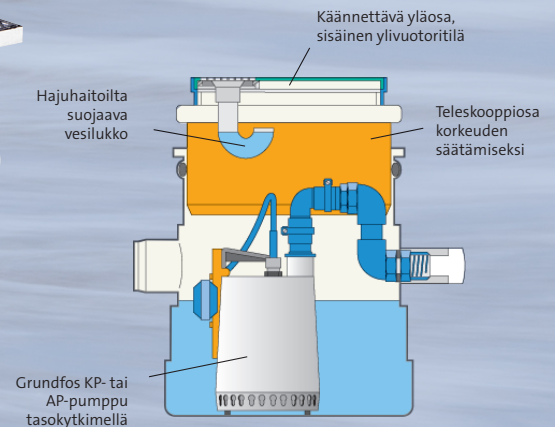


LIFTAWAY C40-1

Liftaway C 40-1 voidaan asentaa seinään tai lattiaan. Yksikkö voidaan yhdistää tyypiltään erilaisiin pumppuihin, jolloin saadaan monikäyttöinen ratkaisu esimerkiksi pyykinpesukoneesta, pesualtaasta tai kylpyammeesta peräisin olevan jäteveden pumppaamiseksi pois.

Pienestä koosta huolimatta Liftaway C 40-1 tarjoaa suuren kapasiteetin ja tehon. Liftaway C 40-1 toimii parhaiten yhdessä Grundfos KP -pumppun kanssa. Toimitukseen kuuluva asennuspakkaus sisältää putket, kiinnikkeet ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun kumipinnoitetun vastaventtiilin (pumppu myydään erikseen). Liftaway C 40-1 sisältää tulvimisen estävän venttiilin ja hajuhaitat estävän aktiivihillisuodattimen.



LIFTAWAY C40-1

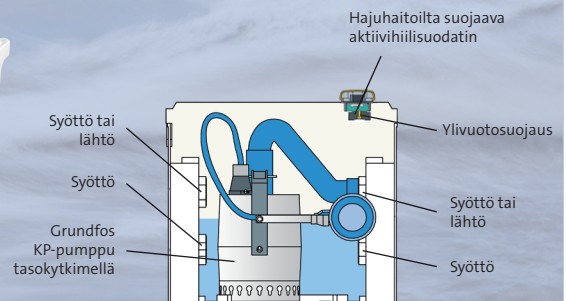

LIFTAWAY

– TEKNISET TIEDOT



NESTETYYPIT (molemmat mallit)

Soveltuu tyhjentämiseen ja harmaan jäteveden pumppaamiseen, kun kiinteiden hiukkasten koko on enintään 10 mm eikä joukossa ole kuituja. KP-pumpuille soveltuvat nesteiden lämpötilat: Enintään 50 °C AP-pumpuille soveltuvat nesteiden lämpötilat: Enintään 55 °C Tilapäisesti (enintään 2 minuuttia) enintään 70 °C 30 minuutin välein. Säiliöt kestävätkä heikkoja happoja (pH-arvo 4–10). Säiliöön ei saa johtaa rasvaa sisältävää jätevettä.

LIFTAWAY B40-1

SE – LÄHTÖLIITÄNTÄ 1 x DN40 (Ø 42)
Syöttöliitännät: 3 x DN100 (Ø 110)

Ilmaus- ja/tai
johtoläpivientiliitäntä: 1 x DN70 (Ø 75)

Äänenpainetaso: <65 dB (A)

Lisävarusteet





Hälytys LC A1 äänimerkinantolaitteella ja maadoitetulla pistokkeella
Tilausnro 91071287



Jatkokappale Liftaway B40-1 -malliin
Tilausnro 96003994
(200 mm)



Uimuri, 3 m Tilausnro 00ID7801
Uimuri, 5 m Tilausnro 00ID7805
Uimuri, 10 m Tilausnro 00ID7809

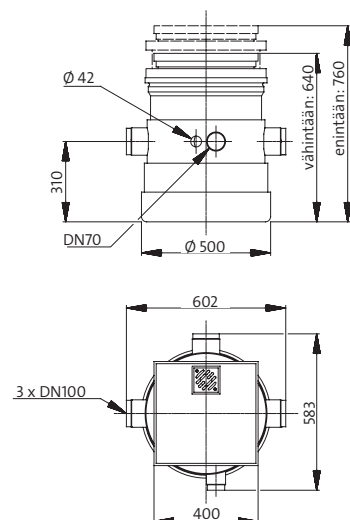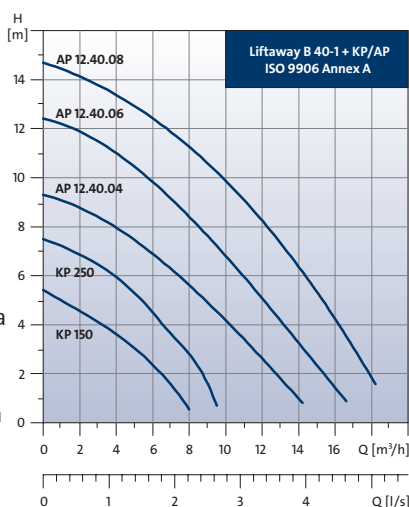

LIFTAWAY C40-1

SE – LÄHTÖLIITÄNTÄ 1 x DN40 (R 1½")
Syöttöliitännät: 3 x DN40 (R 1½")
1 x DN40/DN50
(sovitus kanteen)

Ilmaus- ja/tai
johtoläpivientiliitäntä: Johtoläpivienti
kumitiivisteellä,
ilmausputki ei
välttämätön

Äänenpainetaso: <65 dB (A)

Varusteet



Hälytys LC A1
äänimerkinantolaitteella ja
maadoitetulla pistokkeella
Tilausnro 91071287



Hälytyskytkin Liftaway C40-1 -malliin
Tilausnro 91071288

