

# Polar 7S

Grundfos Polar 7S on laadukas ja edullinen perusvesipumppaamo, jonka säiliön korkeus on 2 000 mm. Teleskooppirakenteen ansiosta säiliötä voidaan vielä korottaa tarvittaessa jopa 500 mm. Säiliö on varustettu 40 tonnin ajokansistolla.

Pumppaamon pinnansäätö tapahtuu pumpun vipalla. Pumppaamoon on saatavilla useita pumppuvaihtoehtoja:

- Unilift CC on helppokäyttöinen ja edullinen, komposiittirakenteinen pumppu.
- Unilift KP on tehokas ja vankkarakenteinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu pumppu.
- Unilift AP on luotettava ja kestävä pumppu, joka on suunniteltu vaativaan harmaa-vesikäyttöön.


LVI-numero: 4965356

Grundfos tuotenumero: 98683860


**HUOM. Pumppaamo ja pumppu toimitetaan erikseen.**

## Pumppaamon tekniset tiedot

1.	Säiliö, PE-HD	D = 700 mm, korkeus 2000 mm
2.	Teleskooppikaulus, PE-HD	D = 500 mm
3.	Ajokansisto	40 tn, EN 124
4.	Tuloyhde	D = 110 mm
5.	Tuloyhde	D = 110 mm
6.	Sähköläpivienti	D = 75 mm
7.	Paineyhde	PE 50
8.	Sulkuventtiili	1 ½" PVC
9.	Paineputki	PE 50
10.	Takaiskuventtiili	1 ½" Messinki
11.	Pumppuvaihtoehdot:	
	CC7A-1 (1x230 V, 380 W)	LVI-numero: 4822528
	KP 250A-1 (1x230, 480 W)	LVI-numero: 4822507
	AP 12.40.08.A1 (1x230 V, 1300 W)	LVI-numero: 4822531

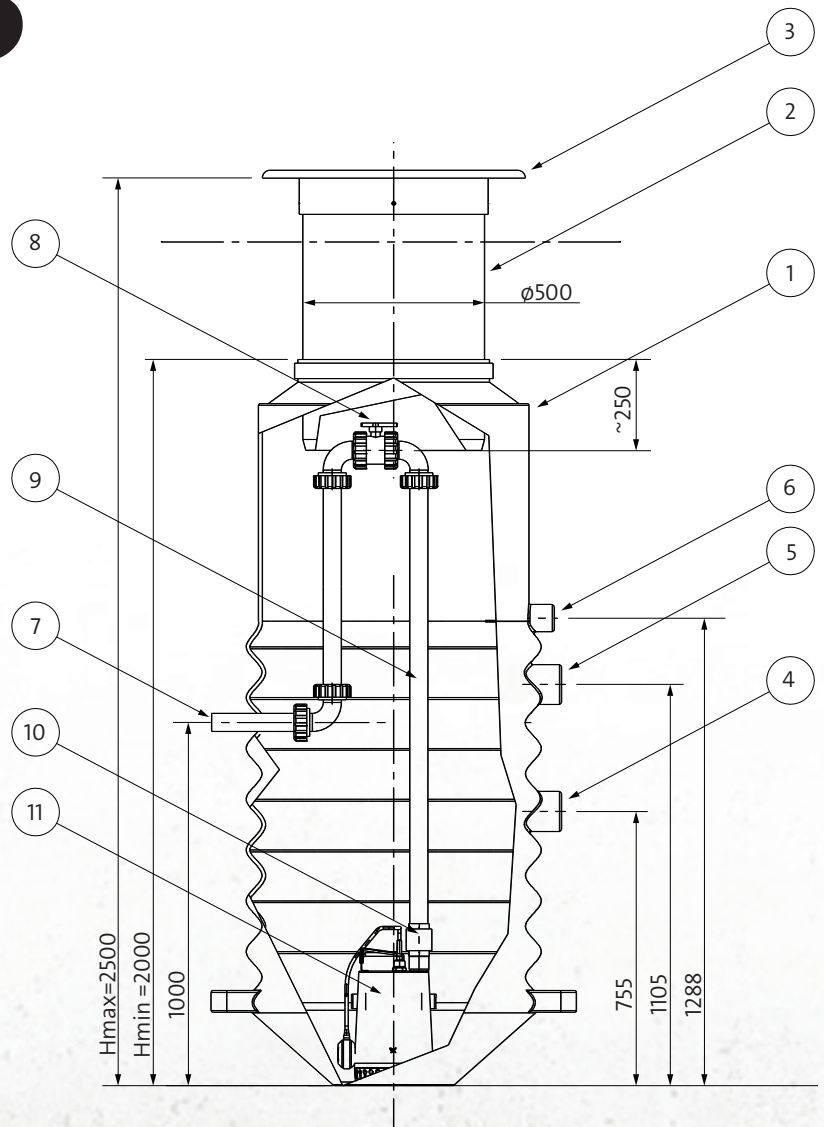

## Pumppujen tuottokäyrät

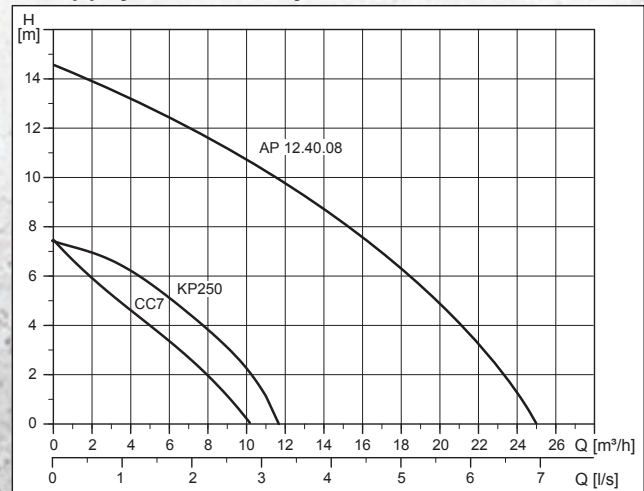

# PS.R 500/2000

Grundfos PS.R on edullinen perusvesipumppaamo ja pumppukaivo pienten vesimäärien hallintaan kesämökki- en ja omakotitalojen tonteilla. PS.R. on 2000mm korkea ja rungosta 400mm ja alaosa 500mm leveä.


PS.R pumppaamon kansisto on PE-muovia. Pumppaamos- sa on joutsenkaulamallinen muoviputkisto, mikä mahdol- listaa pumpun helpon irrottamisen huollon yhteydessä.

Pumppaamo on varustettu Grundfos Unilift CC7A-1 pum- pulla, jossa on vipa ja läppämallinen takaiskuventtiili.

*Huom! Pumppaamo sisältää pumpun.*

LVI-numero: 4965358


Grundfos tuotenumero: 99425299

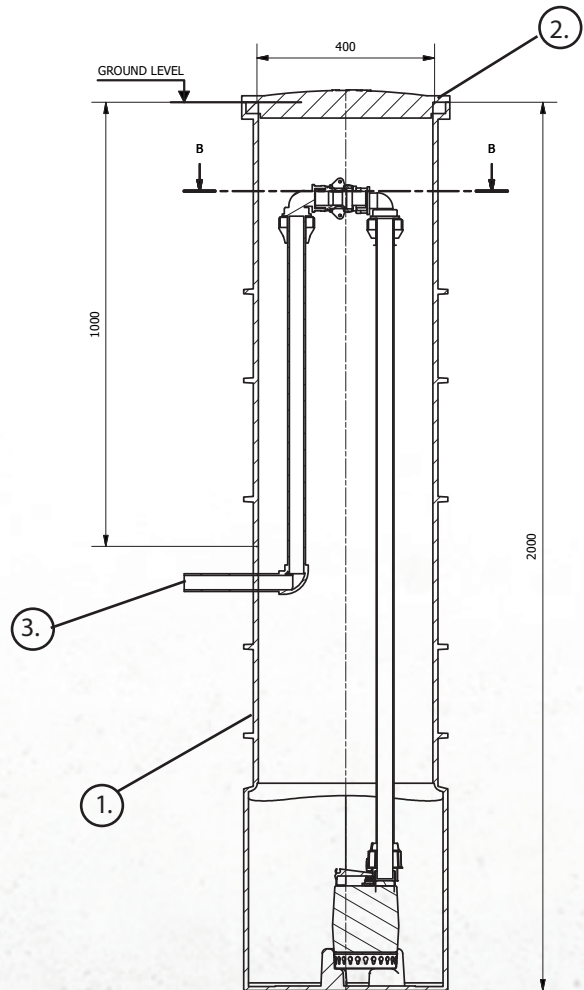

## Pumppaamon tekniset tiedot

1.	Säiliö, PE-muovi	D = 400/500mm, H = 2000mm
2.	Kansisto, PE-muovi	Ei yliajoa, 60 kg
3.	Paineyhde	40mm
	Tuloyhde	Läpivientikumi sovitetään työmaalla. Pumppaamon mukana läpivientikumi 63mm putkelle (porataan 75mm reikä).
	Takaiskuventtiili	Pumpussa
	Paino	55 kg
	Säiliön tilavuus	100 / 400 litraa

## Pumpun tuottokäyrä

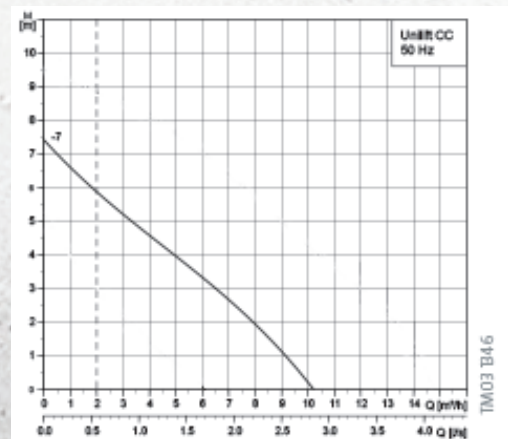

## OY GRUNDFOS Pumput AB

Mestarintie 11  
01730 Vantaa  
Puh: 0207889 500  
info-gsf@grundfos.com  
www.grundfos.fi